

PORODO



Porodo

أداة متعددة الاستخدامات
في ٤ منفخ هواء وجهاز
تشغيل بطارية السيارة


SKU: PD15KJSPBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٣	وظائف الأزرار
٣	محتويات العبوة
٤	أوضاع النفخ
٥	الوظائف الرئيسية
٥	تعليمات مضخة الهواء
٥	مفتاح الإضاءة/الوحدة
٦	ضبط القيم
٦	وظيفة بنك الطاقة
٧	تشغيل مضخة الهواء
٧	الحماية من التفريغ الزائد
٨	حماية درجة الحرارة
٨	وظيفة تثبيت الضغط
٩	احتياطات السلامة
١٠	محتويات المادة
١١	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١١	التخلص
١٢	الضمان
١٢	تواصل معنا


مُضخَّم ومُشغَّل بطارية السيارة متعدد الاستخدامات E في A من Porodo هو أداة قوية ومتعددة الاستخدامات، مصممة لتلبية احتياجاتك الطارئة على الطريق. بضغط أقصى يبلغ ١٥٠ رطل/بوصة مربعة، يتوقف تلقائيًا عن النفخ عند الوصول إلى الضغط المطلوب، مما يجعله مثاليًا لنفخ الإطارات والمعدات الرياضية وغيرها. كما يتميز بمُشغَّل بطارية بقوة ١٠٠٠ أمبير، قادر على تشغيل المركبات مثل السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية. يوفر مصباح الطوارئ المدمج إضاءة أساسية، بينما يُسهِّل تصميمه الصغير تخزينه واستخدامه. هذه الأداة متعددة الاستخدامات رفيق أساسي للسائقين وعشاق الأنشطة الخارجية على حد سواء، مما يضمن لك الاستعداد الدائم لأي موقف.

المواصفات

سعة البطارية	١٥٢٠٠ ملي أمبير/ساعة
تيار الذروة	١٠٠٠ أمبير
مدخل التيار المستمر	١٢ فولت
ضغط النفخ	١٥٠ أوبسا كحد أقصى
وحدات الضغط	رطل/بوصة مربعة/بار/كيلو باسكال/كجم/سم ²
مدة الشحن	٥ ساعات
USB-C مدخل	٥ فولت/٢ أمبير، ١.٠ واط
USB-A مخرج	٥ فولت/٢ أمبير، ١.٠ واط
منفذ الشحن	النوع C
خرطوم الهواء	٥٠ سم
درجة حرارة التخزين	من -٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
حجم المنتج	١٩٠ × ٨٦ × ٦٠.٩٥ مم
رقم الموديل	PDI٥KJSP

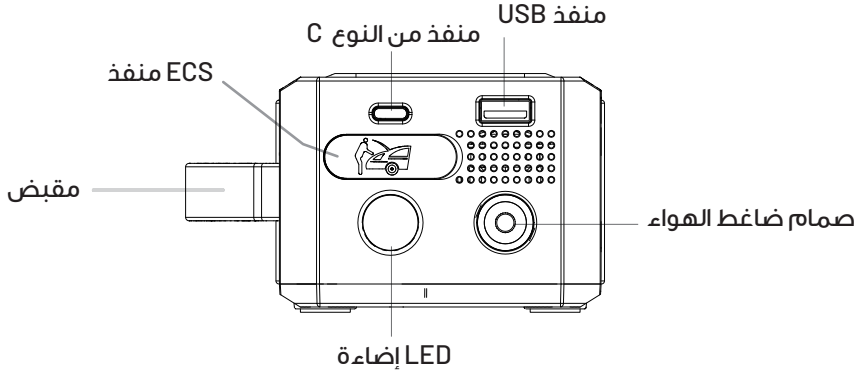

وظائف الأزرار

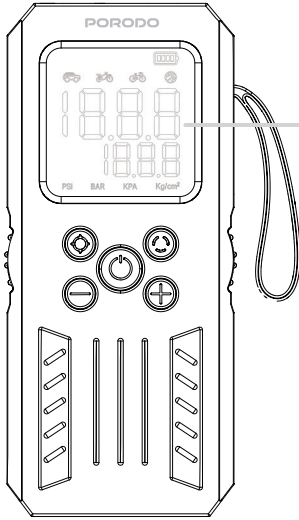

وضع التبديل

معامل أقل

الطاقة/التشغيل

معامل زيادة

الإضاءة/الوحدة

محتويات العبوة

١. مضخة هواء x ١


٢. مشبك ذكي x ١

٣. حقيبة تخزين x ١


٤. كابل من النوع C x ١

٥. أنبوب هواء x ١

٦. محول x ٤



١



٢



٣



٤



٥



٦

أوضاع النفخ

يوفر هذا المنتج ه أوضاع نفخ يمكنك اختيارها بالضغط على زر تبديل الأوضاع ().

١. وضع السيارة: مضبوط على ٢,٥٠ بار افتراضيًا، مثالي لإطارات السيارات.

٢. وضع الدراجة النارية: مضبوط على ٢,٤٠ بار افتراضيًا، مناسب لإطارات الدراجات النارية.

٣. وضع الدراجة: مضبوط على ٢,٦ بار افتراضيًا، مصمم لإطارات الدراجات.

٤. وضع كرة السلة: مضبوط على ٠,٦ بار افتراضيًا، يُستخدم لنفخ كرات السلة.

٥. الوضع المخصص: يسمح لك بضبط ضغط النفخ على القيمة المطلوبة، مما يوفر مرونة لمختلف العناصر.

التعليمات:

ع شد أنبوب النفخ في مقبس أنبوب الهواء.

ضع فوهة الهواء على قلب هواء الإطار، ثم اضغط على المقبض.

٣ اضغط مطوًا على زر التشغيل لبدء تشغيل الجهاز. ثم، اضغط على زر الوضع لاختيار وضع النفخ المطلوب.

٣ بعد ذلك، اضغط على زر الوحدة لاختيار وحدة النفخ (رطل / بار / كيلوباسكال / كجم / سم). (.

٣ استخدم زري و - لضبط ضغط الإطارات.

أ اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لبدء النفخ. ستتوقف المضخة تلقائيًا عند وصولها إلى



كرة سلة

0.60



دراجة

2.06



دراجة نارية

2.40



سيارة

2.50

شريط

١. ON/OFF:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٢ ثانية لتشغيل المنتج وإضاءة الشاشة. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٢ ثانية أخرى، وستُظلم الشاشة.

٢. وضع السكون الموفر للطاقة:

بعد ١٢٠ ثانية من عدم النشاط أثناء تشغيل المنتج، سيدخل تلقائيًا في وضع السكون الموفر للطاقة.

تعليمات مضخة الهواء

١. التوافق: هذه المضخة الهوائية مناسبة لسيارات الركاب من الفئة M١، والدراجات النارية، والمركبات الكهربائية، والدراجات الهوائية، والكرات، والبالونات، وسترات النجاة، وحلقات السباحة، والمراتب القابلة للنفخ، وقوارب الكاياك، وغيرها من المنتجات القابلة للنفخ.

٢. إيقاف تلقائي: تتوقف المضخة تلقائيًا بمجرد وصول ضغط الهواء إلى القيمة القياسية المحددة مسبقًا. تتميز بإعدادات ذكية لسهولة التشغيل.

٣. قياس ضغط الهواء: مزودة بأداة قياس ضغط هواء رقمية، يمكن استخدام هذه المضخة لاختبار أي عنصر يتطلب قياس الضغط.

٤. إضاءة LED: تتضمن مضخة الهواء ضوء LED لضمان إمكانية العمل في ظروف الإضاءة الجيدة، حتى في الظلام.

٥. أوضاع نفخ متعددة: تحتوي على خمسة أوضاع نفخ: سيارة، دراجة نارية، دراجة هوائية، كرة، ومخصص. اختر الوضع المناسب حسب احتياجاتك. لكل وضع إعداد افتراضي لضغط الهواء، ولكن يمكنك ضبط ضغط الهواء يدويًا إذا لزم الأمر. ستتوقف المضخة تلقائيًا عند الوصول إلى الضغط المطلوب.

مفتاح الإضاءة/الوحدة

هذا المنتج مزود بإضاءة LED لمساعدتك على العمل في ظروف الإضاءة الخافتة.

١. اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط إضاءة LED.

٢. كرر العملية نفسها للانتقال إلى وضع ضوء الاستغاثة، ثم اضغط مرة أخرى للدخول إلى وضع الوميض الأزرق والأبيض.


٣. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لمدة ٣ ثوانٍ لإطفاء ضوء LED. يوفر المنتج أربع وحدات ضغط هواء للاختيار من بينها: رطل / بوصة مربعة / بار / كيلو باسكال / كجم / سم². يمكنك استخدام مفتاح الوحدة للتبديل بينها. بعد الاختيار، ستتغير قيمة وحدة ضغط الهواء تلقائيًا بشكل متزامن.

ضبط القيم


- يأتي هذا المنتج بقيمة ضغط هواء افتراضية، ولكن يمكنك ضبطها يدويًا عند الحاجة.
١. اضغط على مفتاح + أو - لزيادة أو خفض القيمة بمقدار ٠.١ بار في كل مرة.
 ٢. اضغط مطولاً على المفتاح لضبط أسرع.
 ٣. انتظر ٣ ثوانٍ لتأكيد الضبط تلقائيًا، أو استخدم مفتاح الوحدة للتأكيد دون انتظار.

وظيفة بنك الطاقة


- يحتوي هذا المنتج على منفذ USB بجهد ٥ فولت / ٢ أمبير وبطارية بسعة ٨٠٠٠ مللي أمبير / ساعة، مما يتيح لك شحن الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية عند تشغيل الطاقة.
١. استخدم كابل الشحن من النوع C لشحن المنتج.
 ٢. سيومض رمز البطارية أثناء الشحن، ويتوقف عن الوميض عند اكتمال الشحن.

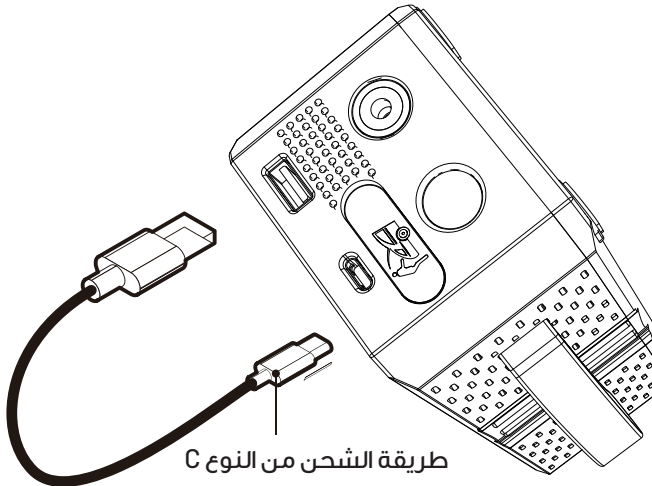


طريقة الشحن من النوع C

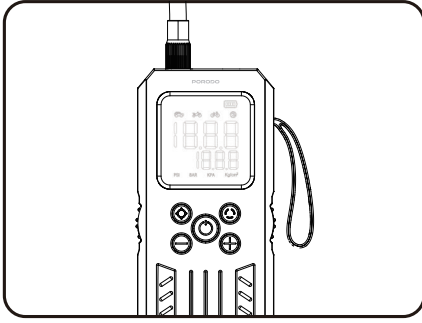


الاتصال مع أنبوب الهواء

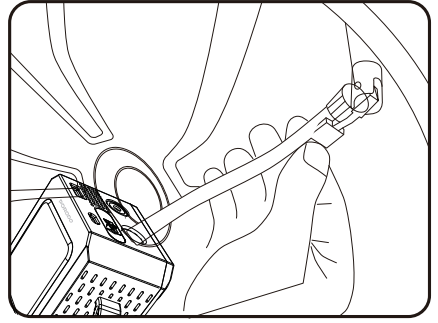

قم بربط أنبوب الهواء

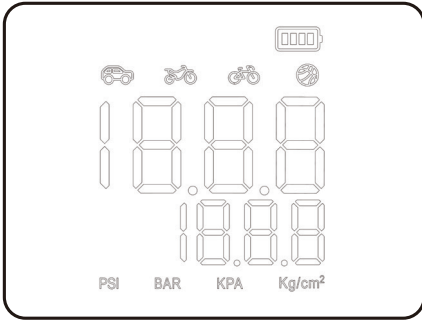

اضغط () لاختيار الوضع

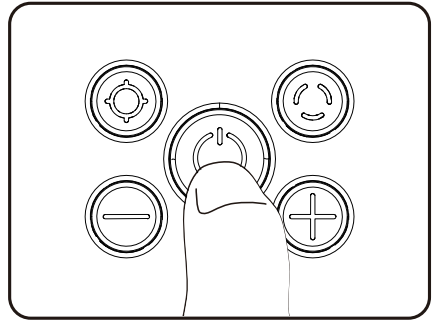


اضغط () لبدء النفخ

حماية من التفريغ الزائد

في البيئات منخفضة الحرارة، إذا فعلت وظيفة التشغيل الطارئ حماية البطارية من التفريغ الزائد، فسيدخل النظام تلقائيًا في وضع الحماية من التفريغ الزائد. ونتيجة لذلك، ستظل شاشة العرض مطفأة. لاستئناف الاستخدام العادي، وصل كابل الشحن لتفعيل النظام.

- a.** سيتوقف التشغيل مؤقتًا عند وصول المحرك إلى نقطة حماية درجة الحرارة أثناء النفخ المطول. لن يستأنف المحرك عمله الطبيعي حتى يتم رفع حماية درجة الحرارة.
- b.** عند تفعيل وضع حماية درجة الحرارة، ستعرض الشاشة "HI" لمدة ٥ ثوانٍ، ثم تعود إلى الوضع الطبيعي. ستُذكر كل دقيقة.
- c.** أثناء تفعيل حماية درجة الحرارة، ستستمر وظائف أخرى، مثل كشف ضغط الهواء، والإضاءة، وتبديل الوحدة، وضبط ضغط الهواء، في العمل بشكل طبيعي. مع ذلك، سيبقى المحرك محدودًا.
- d.** إذا تم الضغط على مفتاح التشغيل أثناء تفعيل وضع حماية درجة الحرارة، ستعرض الشاشة "HI" مرة أخرى لمدة ٥ ثوانٍ.

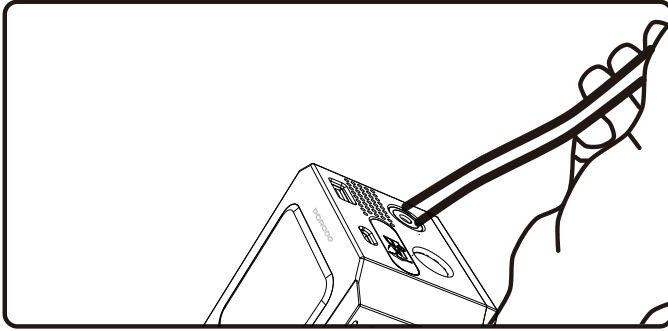

وظيفة تثبيت الضغط

- ١.** يتم تثبيت قيمة الضغط تلقائيًا بمجرد تفعيل وظيفة تثبيت الضغط. تبدأ مضخة الهواء بتعبئة الهواء عندما ينخفض الضغط عن القيمة المحددة. وتتوقف تلقائيًا عند الوصول إلى الضغط المحدد. تكرر هذه العملية حسب الحاجة.
- ٢.** لتفعيل وظيفة تثبيت الضغط، اضغط مطولًا على مفتاح الوضع أثناء تشغيل الجهاز. بعد التفعيل، يومض مفتاح الجهاز لمدة ٥ ثوانٍ بشكل مستمر، مشيرًا إلى دخول وضع تثبيت الضغط.

٣. يمكن تفعيل وظيفة تثبيت الضغط في أي وضع، مع نطاق تفعيل قابل للتعديل من ١.٠ إلى ٥.٠ بار. تنطبق هذه الوظيفة على ضغوط تتراوح من ٣.٠ إلى ٤ بار. لا يمكن تفعيلها إذا كان الضغط أقل من ٣.٠ بار أو أعلى من ٤ بار.
٤. بمجرد تفعيلها، ستعرض الشاشة قيمة الضغط الحالية لمدة ٥ ثوانٍ مع وميض. يمكنك بعد ذلك ضبط قيمة الضغط باستخدام مفتاح ضمن نطاق ١.٠ إلى ٥.٠ بار من خلال دورة من خمس مراحل. بعد ٥ ثوانٍ، ستتوقف الشاشة عن الوميض.
٥. إذا كنت بحاجة إلى ضبط قيمة تثبيت الضغط مرة أخرى، فيجب عليك الخروج من وضع اكتشاف الضغط والدخول إليه مرة أخرى. القيمة الافتراضية لتثبيت الضغط هي ٣.٠ بار. يُرجى ملاحظة أن قيمة تثبيت الضغط غير محفوظة ويجب تفعيلها يدويًا بعد كل تشغيل.

احتياطات السلامة

١. الإشراف مطلوب: أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. تأكد دائمًا من إشراف الأطفال عند استخدامه، حتى لو كانوا برفقة والديهم.
٢. الاستخدام الصحيح فقط: لا تستخدم المنتج كلعبة. تجنب إدخال أنبوب الهواء في جسم أو فم أي حيوان.
٣. تجنب المناطق القابلة للاشتعال: لا تستخدم المنتج بالقرب من السوائل القابلة للاشتعال أو محطات الوقود (مثل محطات الوقود ومحطات غاز البترول المسال).
٤. التعامل بحذر: توخَّ الحذر عند فك أو تركيب أنبوب الهواء، فقد يُسبب الضغط العالي رد فعل جسديًا أثناء النفخ، مما قد يؤدي إلى حروق.
٥. فترات الاستخدام: استخدم المنتج على فترات تتراوح من ٥ إلى ١٠ دقائق، ثم انتظر فترة راحة قبل استخدامه مرة أخرى. لا تستخدمه بشكل مستمر لأكثر من ١٥ دقيقة في كل مرة.
٦. تحذير الشحن: تجنب ترك كابل الشحن موصولًا بالكهرباء لفترة طويلة لتجنب الشحن الزائد، مما قد يؤدي إلى تلف البطارية.
٧. استخدام طاقة السيارة: عند استخدام المنتج في السيارة، تأكد من تشغيلها أولاً. استخدم ولاعة السجائر لسحب الطاقة.

مادة ضارة						اسم المكوّن
الإثير متعدد البروم PBDE	ثنائي الفينيل متعدد البروم PBB	الكروم سداسي التكافؤ Cr6+	الكاديوم Cd	الزئبق Hg	الرصاص Pb	
○	○	○	○	○	○	مجموعة لوحة الدوائر المطبوعة
○	○	○	○	○	X	بلاستيك
○	○	○	○	○	X	معادن
○	○	○	○	○	X	بطارية
○	○	○	○	○	X	ملحقات

أُعِدَّ هذا الجدول وفقاً لأحكام ١٤، ٢٢، ٣٦٤-SJ.

0: يُشير إلى أن محتوى المادة الضارة في جميع المواد المتجانسة لهذا الجزء يتوافق

مع المتطلبات المحدودة التالية المنصوص عليها في GB/T٢٦٥٧٢.

X: يُشير إلى أن محتوى المادة الضارة في جميع المواد المتجانسة لهذا الجزء يتوافق

مع المتطلبات المحدودة المنصوص عليها في

تنطبق هذه العلامة على معيار صلاحية الاستخدام لفترة محدودة لجميع المنتجات الصديقة للبيئة، باستثناء الملاحظات الخاصة الأخرى. قد تختلف مدة صلاحية بعض الأجزاء القابلة للاستبدال (مثل وحدات خلايا البطارية). يُشترط العمل وفقاً للشروط المحددة في دليل المنتج فيما يتعلق بمدة صلاحية الاستخدام ومدة صلاحية الحماية البيئية.



١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُولّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحددة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

أعد توجيه هوائي الاستقبال أو غير مكانه. زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. وُصل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للمساعدة. بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)