



خيمة تخييم أوتوماتيكية الإعداد السريع ومقاومة الرياح

الخطوة الأولى

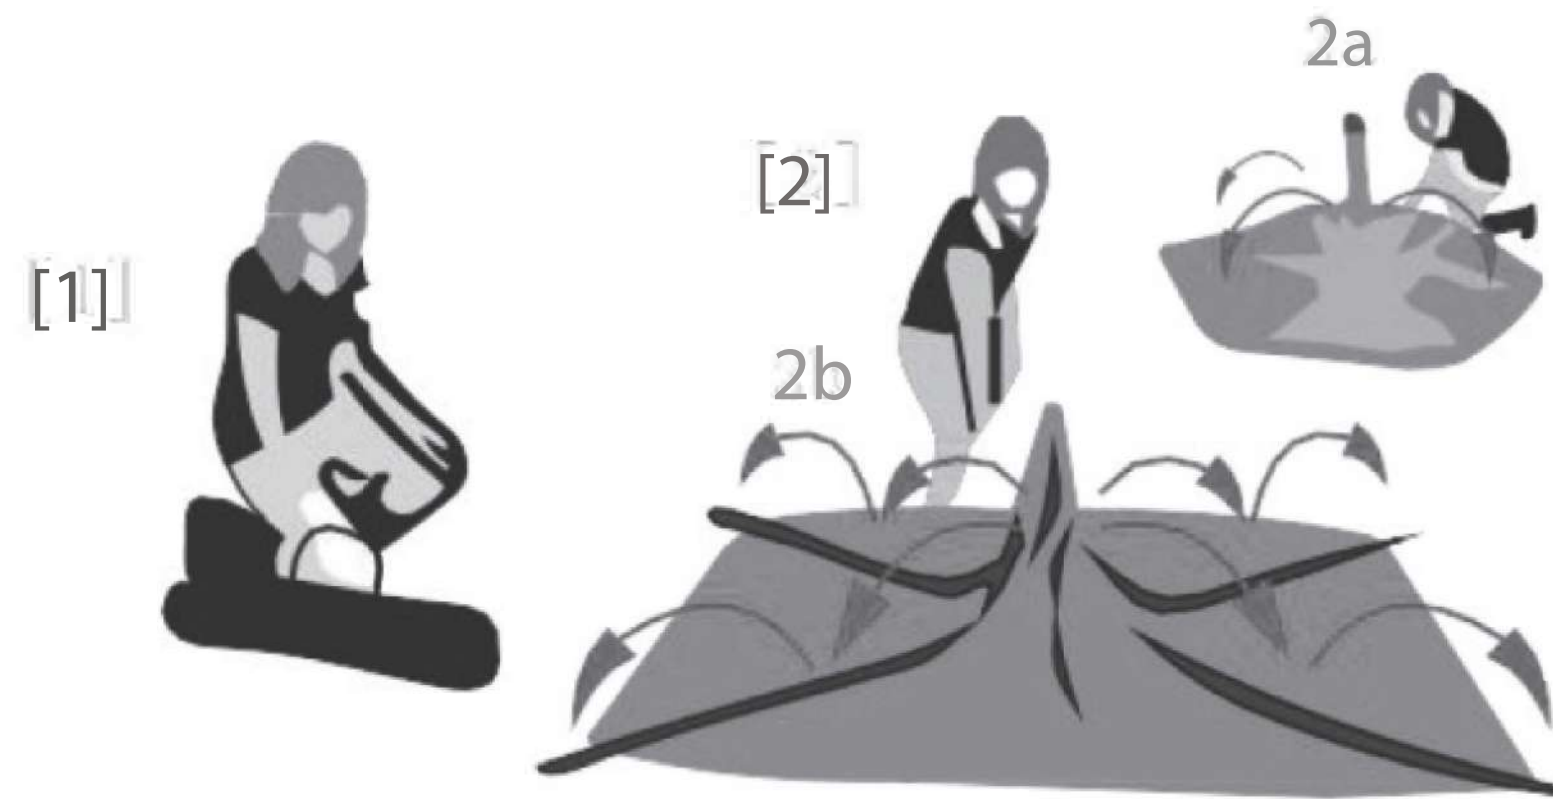


١. أخرج الخيمة من حقيبة التخزين وقم بفك الحبال.
٢. افتح الخيمة وافرد الأرجل الستة.

الخطوة الثانية

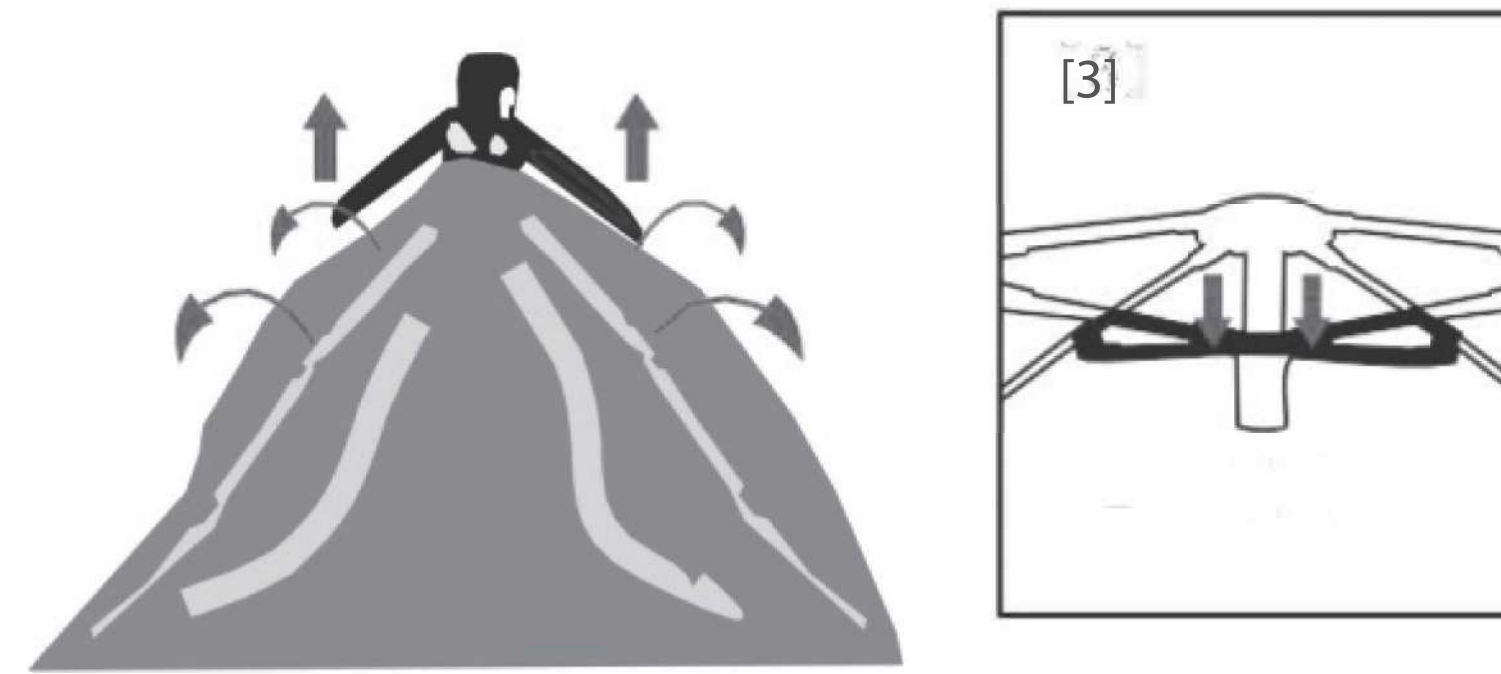


٣. ارفع الخيمة باليد وستفتح تلقائيًا ، اضغط لأسفل على الجزء العلوي من الخيمة حتى تسمع صوت نقر.

الخطوة الثالثة

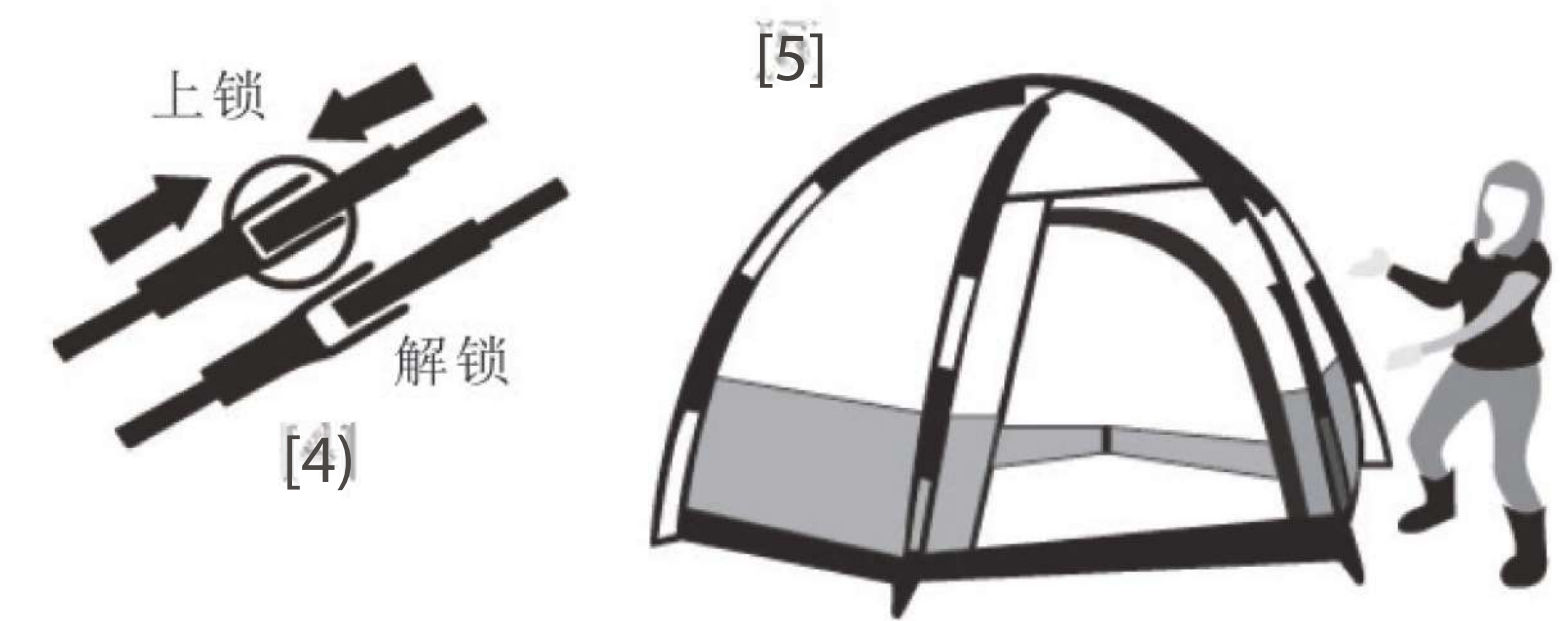

٤. بمجرد فتح الخيمة، تأكد من قفل جميع الأعمدة بشكل آمن.
٥. أدخل الأوتاد في أرجل الخيمة الستة وتأكد من تمديد الخيمة بالكامل.


الخطوة الرابعة

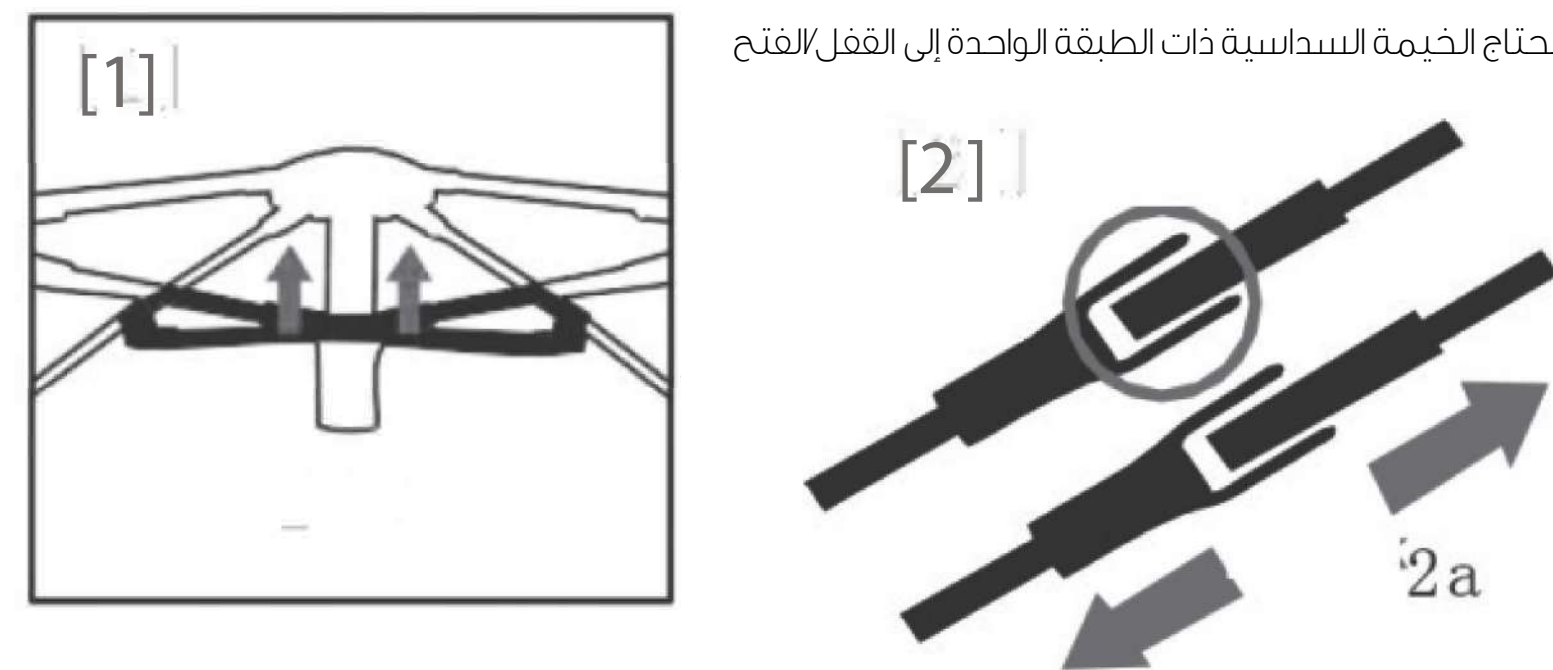

لا تحتاج الخيمة السداسية ذات الطبقة الواحدة إلى القفل/الفتح


١. حتى تتراجع الأقطاب تلقائيًا B اضغط لأسفل على.
٢. تأكد من عدم قفل مفاصل القطبين.

الخطوة الخامسة

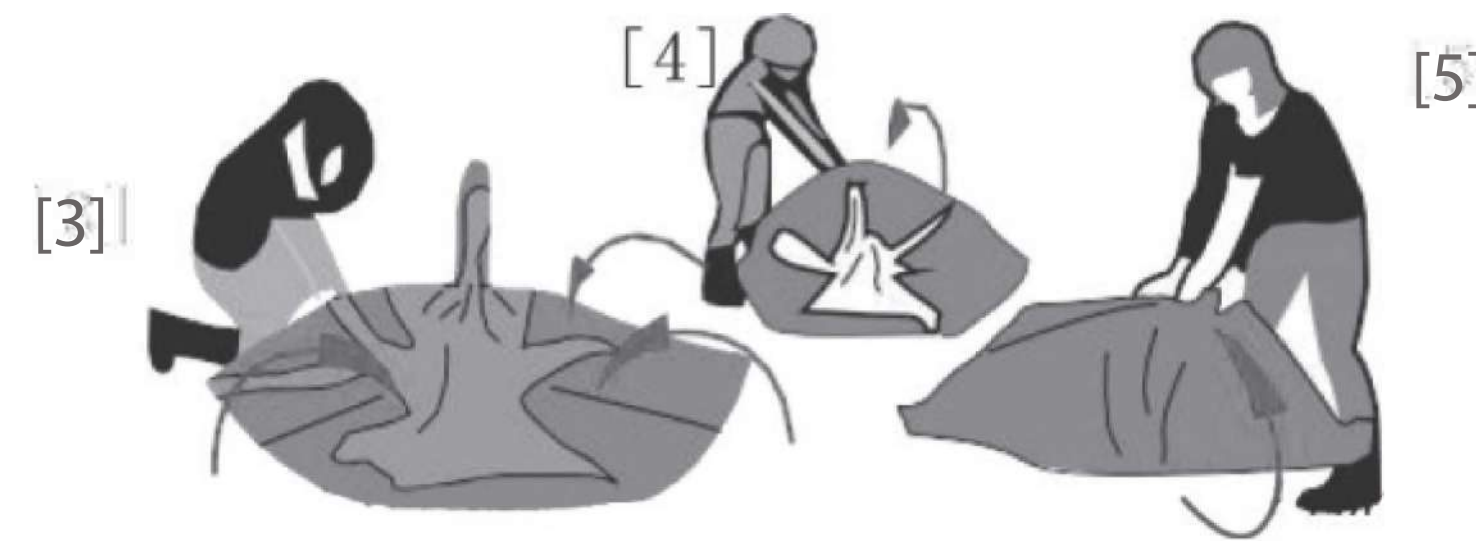

٣. قم بإزالة الأوتاد وثني الزوايا السداسية باتجاه المركز، مع التأكد من عدم قفل مفاصل العمودين وأن المركز في وضع مستقيم.
٤. حاول إبقاء الخيمة مسطحة قدر الإمكان لزيادة عمر الخدمة وتسهيل التخزين. لفتح الخيمة، اسحب مفاصل الأعمدة برفق إلى الخارج، ثم قم بطيها إلى الداخل.
٥. من أجل تخزين الخيمة بشكل أنيق قدر الإمكان، يجب استنفاد الهواء داخل الخيمة قدر الإمكان.

الخيمة السادسة

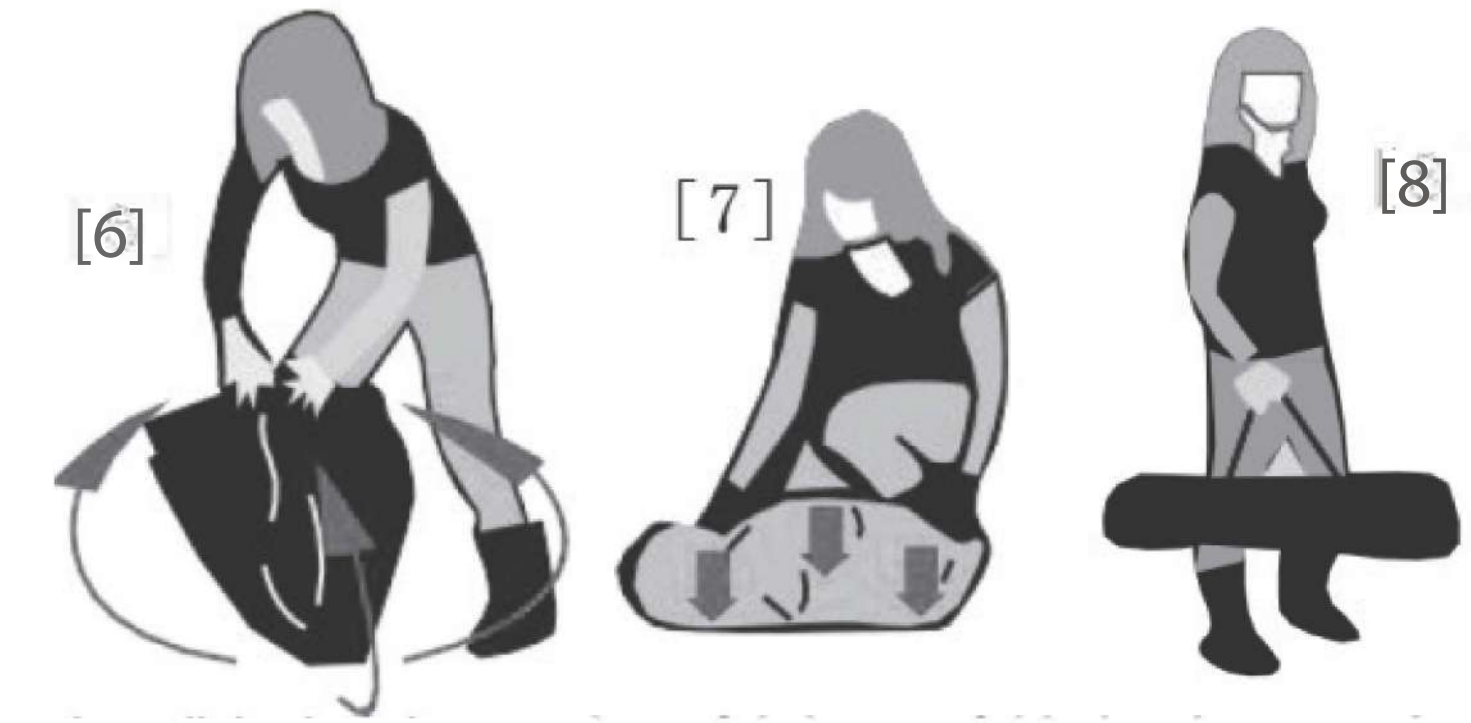

٦. قم بطي جميع الأعمدة مع الخيمة إلى المنتصف .
٧. بعد إخراج الهواء من الخيمة، قم بلف الخيمة بشكل أنيق .
٨. قم بربط الخيمة ووضعها في حقيبة تخزين وخرنها في بيئة جافة .