

porodo



جهاز التحكم عن بعد للوحة المفاتيح والماوس العالمي

SKU : PD-MWKTC-BK

المواصفات

الأبعاد: ١٤٦ × ٩٦ × ١٥ ملم
الوزن: حوالي ١٥ جرام
نطاق التشغيل: يصل إلى ١٠ أمتار
نقل الطاقة: الحد الأقصى +٥ ديسيبيل
جهد التشغيل: ٣.٧ فولت
عدد المفاتيح: ٨٤
تيار الشحن: أقل من ٢٠٠ مللي أمبير
تيار النوم: أقل من ٣٠ A
نوع البطارية: BL-٥B
سعة البطارية: أكثر من ٣٠٠ مللي أمبير



المميزات

- ٦ أزرار مخصصة لوظيفة تعلم الأشعة تحت الحمراء.
- مدمجة وسهلة الحمل.
- يدعم التعرف على الإيماءات المتعددة وشرط التمرير.
- تقنية RF اللاسلكية مع جهاز استقبال USB لقدرته التوصيل والتشغيل.
- مجهزة بتخطيط لوحة مفاتيح QWERTY كاملة.
- يقدم إصدارات بلغات متعددة (يتطلب التخصيص).
- يتميز بإضاءة خلفية لسهولة التشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- مدعوم ببطارية ليثيوم أيون طويلة الأمد.

توصيل جهاز الاستقبال

للتوصيل، ما عليك سوى تحريك جهاز الاستقبال من الجزء الخلفي للوحة المفاتيح وتوصيله بجهاز باستخدام واجهة USB القياسية. بمجرد الاتصال، تأكد من ضبط مفتاح الطاقة الموجود على الجانب الأيسر للوحة المفاتيح على الوضع "ON" لإنشاء الاتصال.

مقدمة المنتج

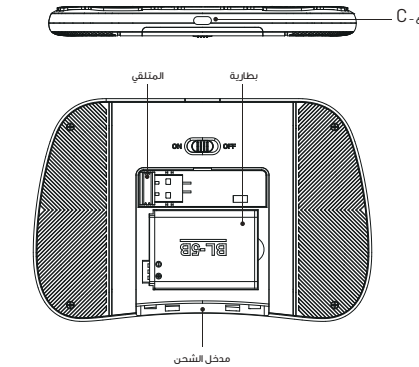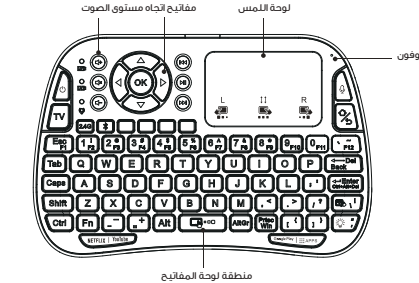

مؤشر LED

- الصمام الأزرق
- الصمام الأحمر
- الصمام البرتقالي

مؤشر LED

- الصمام الأزرق: يشير إلى حالة الاتصال أو البطارية. عندما تكون صلبة، فهذا يعني أن لوحة المفاتيح نشطة. إذا كان الضوء الأزرق مطفأ، فهذا يعني عدم وجود اتصال أو أن لوحة المفاتيح في وضع السكون. يشير الوميض البطيء إلى الحاجة إلى شحن لوحة المفاتيح.
- الصمام الأحمر: يمثل حالة الشحن. يضيء أثناء الشحن وينطفئ بمجرد اكتمال الشحن.
- الصمام البرتقالي: يشير إلى حالة التشغيل القياسية للوحة المفاتيح أو لوحة اللمس.

توافق النظام

- ويندوز
- نظام التشغيل ماك
- لينكس
- أندرويد/جوجل/التلفزيون الذكي

وظيفة الإضاءة الخلفية

يؤدي الضغط على Fn + [رمز المصباح الكهربائي] إلى تنشيط الإضاءة الخلفية. يتم تشغيله تلقائيًا بعد ثلاث ثوانٍ من تشغيل لوحة المفاتيح. إذا تركت في وضع الخمول لمدة دقيقة، فسيتم إيقاف الإضاءة الخلفية. يمكن للمستخدمين التنقل بين ثمانية أوضاع ألوان.

تعليمات البحث الصوتي على Google Box

١. قم بتشغيل متصفح Google الخاص بك وقم بالوصول إلى ميزة "البحث الصوتي".
٢. إذا رأيت كلمة "تحدث الآن"، فاضغط باستمرار على مفتاح "الصوت" وأرسل استفسارك، بمجرد الانتهاء، حرر المفتاح.
٣. ستقوم Google بمعالجة نتائج البحث الخاصة بك وعرضها.

ملاحظة:

ملاحظة: قد لا يكون البحث الصوتي متاحًا على جميع الأجهزة. ويتطلب ذلك عادة تطبيقًا يدعم الإدخال الصوتي، مثل تطبيق Google.

تعليمات تعلم الأشعة تحت الحمراء للوحة المفاتيح

تحتوي لوحة المفاتيح على ستة مفاتيح تعليمية. يمكنك برمجتها لتكرار الوظائف الأساسية من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، مثل الطاقة والتلفزيون وأزرار الألوان الأربعة. اتبع الخطوات التالية:

١. برمجة الزر: اضغط لفترة طويلة على زر التعلم المطلوب على لوحة المفاتيح حتى يظل ضوء المؤشر ثابتًا. على سبيل المثال، في حالة برمجة وظيفة POWER، استمر في الضغط على مفتاح POWER لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا. سيتحول الضوء من الوميض إلى الحالة الثابتة، مما يشير إلى أنه جاهز للتعلم.
٢. تحرير الزر: بعد البرمجة، حرر الزر. سيتغير الضوء من التوهج الثابت إلى الوميض، مما يدل على أن المفتاح في وضع التعلم.
٣. المزامنة مع جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون: قم بمحاذاة لوحة المفاتيح وجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، مع التأكد من أن المسافة بينهما أقل من ١.٠ قدم. اضغط على الزر المقابل على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. إذا وُضِعَ ضوء مؤشر لوحة المفاتيح خمس مرات متتالية، فهذا يعني أنه يتم التقاط الوظيفة. إذا وُضِعَ الضوء مرة واحدة فقط، فاضغط على زر التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون بشكل متكرر حتى يومض ضوء لوحة المفاتيح خمس مرات.
- * برمجة المفاتيح الأخرى: كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لأي أزرار أخرى ترغب في برمجتها.

وظائف متعددة الأصابع للوحة اللمس

وظيفة	وضعية التشغيل
زر الفأرة الأيسر	انقر بإصبع واحد
ميزة التمرير للأعلى ولأسفل في عجلة الماوس	اسحب بإصبعين
أضغظ على زر الماوس الأيمن	انقر بإصبعين
يظهر نافذة المهمة	تنزلق ثلاثة أصابع إلى اليسار واليمين
يعود إلى سطح المكتب	يظهر نافذة المهمة

وصف الرمز - أوضاع اتصال لوحة المفاتيح

تدعم لوحة مفاتيح Porodo اتصالات الوضع المزدوج ٢.٤G و Bluetooth BLE. وإليك كيفية استخدامها:


اتصال ٢.٤G:

١. اضغط لفترة طويلة على ٢.٤G حتى يظهر فلاش المؤشر مرحلة الاقتران.
٢. أدخل جهاز استقبال DONGLE وضع لوحة المفاتيح بالقرب منه حتى ينفق مؤشر الاتصال، مما يدل على نجاح الاقتران.

اتصال البلوتوث:

١. اضغط على زر البلوتوث حتى يبدأ المؤشر في الوميض، مما يعني أنه يبحث عن أجهزة.
٢. انتقل إلى واجهة Bluetooth بجهازك لتحديد موقع لوحة مفاتيح Porodo والاتصال بها. (اسم البلوتوث: M9)
٣. انتظر حتى ينفق مؤشر لوحة المفاتيح، مما يشير إلى نجاح الاتصال.

قائمة المنتجات متضمنة

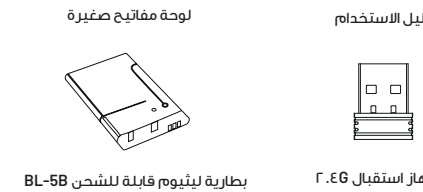

ملاحظة

- يجوز للشركة المصنعة، الملتزمة بالتطوير المستمر، تغيير مواصفات المنتج دون إشعار. قم دائمًا بالرجوع إلى المنتج الفعلي عبر الصور أو البيانات الموجودة في الأدلة.
- تتواصل الأجهزة التي تستخدم تقنيات ٢.٤G/Bluetooth عبر موجات الراديو. وبالتالي، لا يلزم أن تكون الأجهزة في مرمى البصر المباشر لبعضها البعض. ومع ذلك، انتبه إلى أن العوائق المادية والأجهزة الإلكترونية الأخرى يمكن أن تسبب التداخل.