

دليل المستخدم



RECHARGED FOR
14
Days

PD-PBFC017-BK

٥٠٠٠ مللي أمبير
الشحن اللاسلكي
غلاف البطارية

يتم تصميم غلبة البطارية خصيصاً لجهاز iPhone لنمطك عمر بطارية أطول.

شكراً لك على شراء صندوق الطاقة الخاص بنا. يرجى اتخاذ لحظة لقراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام هذا المنتج. اتبع التعليمات واستخدمها بصورة صحيحة.

التعليمات:

١. شحن iPhone
قم بتثبيت iPhone الخاص بك في غلبة البطارية واضغط على زر الطاقة في الخلف واسمّر لمدة ٣ ثوان حتى يخف ضوء LED. اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة. لمدة ٣ ثوان ليبدأ التشغيل.


٢. شحن غلبة الطاقة
قم بتوصيل كابل Type C بالجزء السفلي من غلبة البطارية. بمجرد الاتصال ، سيخف مصابيح LED مما يشير إلى أن غلبة البطارية قيد الشحن. عندما تكون حالة البطارية مشحونة بالكامل ، سيفعل جميع مصابيح LED الأربعة (٤). إذا كان الهاتف مثبّتاً في غلبة البطارية ، فإنه سوف يشحن الهاتف لأول مرة. و بعد شحن الهاتف بالكامل ، سوف يقوم بشحن غلبة البطارية.

٣. LED Indicators

مستوى الشحن	مؤشر الضوء
0 ~ 20%	ضوء ١
20 ~ 50%	ضوء ٢
50 ~ 70%	ضوء ٣
70 ~ 100%	ضوء ٤
وميض ١٠٪ (نحتاج للشحن)	ضوء ٥

نطاق التردد: ١٢٣,٧٢ كيلوهرتز - ١٨٩,٤٢ كيلوهرتز هرتز
p @ p / VdBuA ٣

مخطط المنتج:

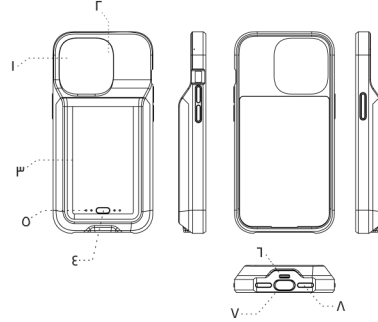

- ١: ثقب الكاميرا
٢: مطاط TPU
٣: ثقب الرق
٤: زر الطاقة
٥: مؤشر LED
٦: إدخال من الرق
٧: ثقب الرق
٨: فتحة السماعة

التركيب:

نصائح الأمان
عند تثبيت iPhone ، أو إزالته ، اضغط أولاً أسفل الجزء العلوي من غلبة الطاقة وأمسكها بكف واحد. ثم ادفع iPhone أو أخرجه بيد أخرى.

التحذيرات:

١. تأكد من قراءة دليل المستخدم قبل الاستخدام ، و شغل وفقاً لدليل المنتج بشكل صحيح.
٢. تأكد من عدم فصل هذا المنتج. هذا المنتج غير مجوز بأي قطع غير قابلة للتركيب / الصيانة والاكسسوارات.
٣. تأكد من عدم وضع أو استخدام هذا المنتج تحت الماء الساخن أو بيئة رطبة ، والحفاظ عليه من أشعة الشمس (نطاق درجة حرارة الخدمة: ١٠ درجة مئوية - ٤٥ درجة مئوية ؛ التبريد: ١٠- درجة مئوية - ٦٠ درجة مئوية ؛ نطاق درجة حرارة التخزين: ٢٠- درجة مئوية - ٤٥ درجة مئوية).

٤. تأكد من عدم اهزائها أو طردها أو الإصطدام بها منتج.
٥. تأكد من عدم وضع هذا المنتج في النار أو ماء ضد الانفجار. يرجى الاحتفاظ بهذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
٦. إذا كان هناك بعض الشدود مثل تسرب السائل أو ظهور بقرحات ، تأكد من التوقف عن استخدامه ، والاتصال بفرع خدمة العملاء.
٧. من أجل تجنب أي شدود في الاستخدام ، يرجى استخدام بعض الملحقات الأصلية ، مثل خط الشحن ، موصل ومحول الطاقة.
٨. لا تقطع أو تثقب غلبة الطاقة المحمولة ، لا تضع قوى محمولة متعددة في الصندوق أو في الدرج لتجنب الماس الكهربائي الناتج عن تواصلها مع بعضها البعض أو مع الأجسام المعدنية الأخرى.
٩. من أجل تجنب الإصابة أو فقدان الممتلكات ، من فضلك افصل خط الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام.
١٠. إذا لم يتم استخدام غلبة الطاقة المحمولة لفترة طويلة الوقت ، تأكد من تجنب الإفراط في التبريد تجنب التأثير على أداء المنتج يجب أن تكون غلبة الطاقة المحمولة مشحونة بالكامل و يخرج كل ثلاثة أشهر على الأقل.
١١. التخلص من البطارية في إعادة أو فرن ساخن ، أو سحق أو قطع البطارية ميكانيكياً يؤدي إلى انفجار

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفرع الدعم لدينا:
support@porodo.net

CE RoHS
Made in China