

porodo
LIFESTYLE

دليل الاستخدام



مروحة تبريد نانو ميست
بالماء والتلج
MODEL: PD-LSACF


النسخة القياسية لعملية التشغيل:

١. يجب وضع المبرد الهوائي أفقيًا وعدم الميل. قم بفتح خزان الماء واملأه بالماء الصنبور، دون تجاوز مستوى الماء الأقصى والأدنى.
٢. اضغط على زر المروحة " " في الجهاز الأساسي لتشغيل المروحة، ويظهر على شاشة المبرد الهوائي رقم "1" وأيقونة " " في هذا الوقت، تكون المروحة في السرعة الأولى، اضغط على زر " " في الجهاز الأساسي لزيادة أو تقليل سرعة المروحة، حيث يحتوي المبرد الهوائي على أربع سرعات.

النسخة القياسية لعملية التشغيل:

٣. اضغط على زر المضيف " " ، قم بتشغيل الضباب ، مبرد الهواء عرض رمز " " اضغط على المضيف مرة أخرى " " يقوم الزر بإيقاف تشغيل الضباب ، على الشاشة " " رمز إيقاف التشغيل.
٤. الضغط لفترة طويلة على زر المضيف " " إيقاف تشغيل كل من المروحة والضباب.

جهاز التحكم



معلومات المنتج:


اسم المنتج: PD-LSACF
مدخل: ٢٨/٥٧
تيار تشغيل المروحة: السرعة الأولى ٣٤٠ مللي أمبير، السرعة الثانية ٧١٠ مللي أمبير، السرعة الثالثة ١٠٥٠ مللي أمبير
تيار تشغيل البخاخ: ٤١٠ مللي أمبير
سرعة المحرك: السرعة الأولى ١٩٠٠ دورة في الدقيقة، السرعة الثانية ٢٣٠٠ دورة في الدقيقة، السرعة الثالثة ٢٨٠٠ دورة في الدقيقة
الطاقة القصوى: ٥ واط
واجهة الإدخال: USB-Type-C
المعيار التنفيذي: ٨٠٠-٢٠٢١-٠١/٢٠٢١-٠١/٢٠٢١-٠١
حجم المنتج: ١٦٣١.٤٢٤٠ مم
حجم العبوة: ١٨٣ * ١٠٨ * ٢٠٥ مم
وزن المنتج الصافي: ٨٢٥ جرام

ملاحظات هامة:

١. قبل الاستخدام للمرة الأولى، يرجى شحنه لمدة ٢ ساعة.
٢. في حالة تلف البطارية، يجب شحن المروحة الجيبية كل ٣ أشهر عند عدم الاستخدام.
٣. نظرًا لوجود البطارية المدمجة، يُرجى عدم استخدام هذا المنتج في أماكن ذات رطوبة زائدة ودرجات حرارة مرتفعة.
٤. الأطفال دون سن ١٠ سنوات بحاجة إلى رعاية من البالغين أثناء استخدام هذا المنتج.


طريقة إضافة الماء إلى مبرد الهواء:

إضافة الماء باستخدام درج:
كما هو موضح في الشكل أدناه، اسحب مقبض السيليكون في مكان درج الخزان واسحبه للوضع المناسب لإضافة الماء.

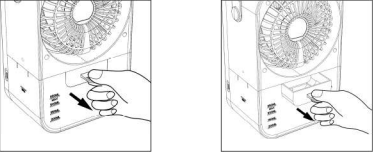


إضافة الماء إلى الخزان:

كما هو موضح في الشكل أدناه، أدخل الدبوس في الثقب الصغير لفتح الإبريم، وفي نفس الوقت استخدم يدك لفتح خزان الماء نحو الأسفل لإزالة خزان الماء وإضافة الماء.

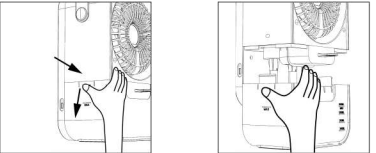


إضافة الماء/التلج إلى مبرد الهواء:
بعد إزالة الخزان، يمكنك إضافة الماء/التلج/الماء المجمد.

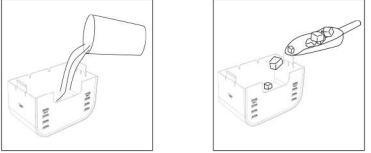

أقراص العلاج بالروائح استبدال المروحة الباردة

استبدل أقراص الموزع

اسحب الغطاء الشبكي الأمامي وقم بإزالته برفق ، وقم بتدوير غطاء العلاج العطري وإزالته ، ضع أقراص العلاج العطري في الداخل وأغلق غطاء العلاج بالروائح ، ثم أعد غطاء الشبكة الأمامية مرة أخرى

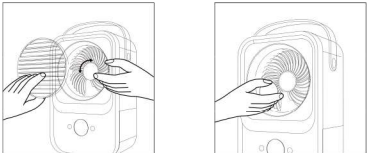

طريقة إضافة الماء إلى مبرد الهواء:

استبدال القطن الصوفي:

بعد إزالة خزان الماء، قم بالخطوات التالية: اسحب بلطف الغلاف الصوفي لإزالة الغلاف، واستخرج القطن الصوفي الذي يحتاج إلى الاستبدال وأدخل القطن الصوفي الجديد في الغلاف، ثم قم بتركيب مبرد الهواء.

