




مراقبة صحة الحاسوب

شاشة مقاس ٣.٥ بوصة مع برنامج ماكرو

PDx537-زارط

تعليمات تركيب شاشة Turing الثانوية ٣.٥ بوصة

١ . قم بتوصيل المضيف عبر USB

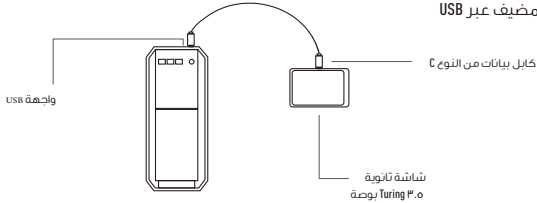


١ . الاتصال من خلال سلك التصحيح

طريقة ١

كابل محول ٩pin إذا قمت بشراء كابل محول ٩pin، يرجى التأكد من محاذاة السلك الأسود لكابل المحول مع الدبوس الفارغ لواجهة اللوحة ٩pin الأم.

الطريقة ٢

إذا قمت بشراء كابل محول ٩pin، فيمكنك إدخاله في الواجهة

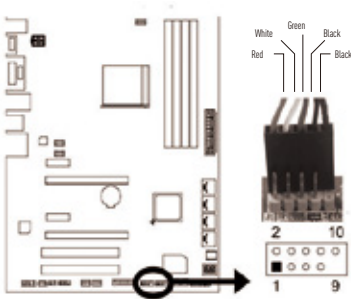

تعليمات شاشة Turing الثانوية ه. ٣ بوصة

الخطوة الأولى: قم بتنزيل البرنامج وتشغيله

- 1 . قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة Turing Smart Display: www.turzx.com لتنزيل برنامج التشغيل مقاس ٣,٥ بوصة (أدخل الموقع الرسمي وانقر فوق "تنزيل" أعلاه)
- 2 . قم بضغط الحزمة التي تم تنزيلها، وأدخل الدليل، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق "usbmonitor" وحدد تشغيل كمسؤول.

الخطوة الثانية: إعدادات الموضوع

قلب الشاشة: يمكن ضبط ١٨٠ أو ٠ درجة

الموضوع: انقر فوق المربع المسدل للتبديل بين السمات المختلفة

المعلومات المخصصة: يمكنك إدخال معلومات مخصصة، مثل طراز وحدة المعالجة المركزية (CPA)، على سبيل المثال، أدخل ٩٩٠٠K.

الخطوة الثالثة: بدء التشغيل والإعدادات

- 1 . انقر على زر "الإعدادات" في الواجهة لتظهر واجهة الإعدادات.
- 2 . حدد مربع البدء الذاتي للبدء عند التمهيد.
- 3 . انقر فوق الإعدادات في القائمة لتحديد بطاقة الشبكة المراد مراقبتها، وسيصبح البرنامج ساري المفعول بعد إعادة التشغيل.
- 4 . إعدادات توقعات الطقس: أدخل مدينتك، وانقر فوق بحث، وحدد المدينة المقابلة من القائمة، ثم احفظها.
- 5 . المستشعر المساعد: إذا كان هناك عرض غير طبيعي للبيانات، فيمكنك التحقق منه.