



دليل الاستخدام


الشحن & التخزين للقلم ١ و ٢

MODEL: PD-CAPEN-WH

مقدمة عن المنتج

قم بشحن قلم ١ و قلم ٢ في نفس الوقت باستخدام بطارية صندوق أقلام الشحن اللاسلكي ٢ في ١. إنه أيضًا صندوق تخزين عند استخدامه

مظهر المنتج

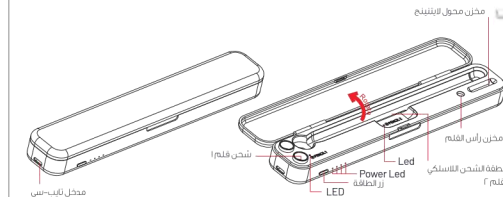

الأجهزة المصنوع لها

لقلم الجيل الأول والثاني.

مواصفات المنتج

السعة المقدرة: ٥٧٠mAh/٣.٨٥Vdc/٢.١٩٤Wh
الإدخال تيار مستمر ٥ فولت = أمبير الإخراج (قلم ١): تيار مستمر واط = ٢.٠ أمبير الإخراج (قلم ٢): ١.٥ واط

ملحقات قياسي

صندوق قلم شحن لاسلكي ٢ في ١
كابل من النوع سي
دليل الاستخدام

قائمة FCC

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد FCC. تخضع العملية للشروطين التاليين:
١) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار ، و
٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه ، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.
قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إبطال سلطتك لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب ، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز استخدامات ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي ، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات ، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك ، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع الراديو أو

استقبال التلفزيون ، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون خبير للحصول على المساعدة.

تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة Teqtronix Inc.
جميع الحقوق محفوظة © ٢٠٢٣

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا:
support@porodo.net