porodo CHOOSE THE BEST

دليل المستخدم

باور بانك لابتوب ١٢٠ وات بي دي

MODEL: PD-PBFCH023-BK

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به في مكان آمن

عزيزي المستخدم:

شكرا لك لشراء هذا المنتج! يرجى قراءة "دليل المستخدم" بعناية قبل استخدام هذا المنتج والعمل بشكل صحيح وفقًا للتعليمات.

مواصفات المنتج

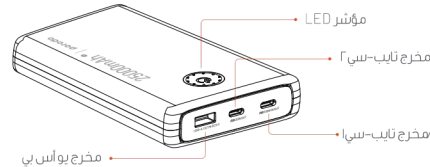

المواصفات

النموذج	PD-PBFCH-٢٣-BK
البطارية	٥ × ٢١٧٠٠
السعة	٢٥٠٠٠ مللي أمبير * ٣.٧ فولت ٩٢.٥ واط
مدخل تايب-سي١	تيار مستمر ٥-٢٠ فولت/ ٢-٥ أمبير (١٠٠ PD واط كحد أقصى)
مخرج تايب-سي١	تيار مستمر ٥-٢٠ فولت/ ٢-٥ أمبير (١٠٠ PD واط كحد أقصى)
مخرج تايب-سي ٢	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير ، ٨ فولت/ ٢ أمبير ، ١٢ فولت/ ١.٦٧ أمبير (٢٠ PD واط كحد أقصى)
مخرج يو أس بي-أيه	تيار مستمر ٥ فولت/٣.٦ أمبير ، ٩ فولت/ ٢ أمبير ، ١٢ فولت/ ١.٥ أمبير
حجم المنتج	١٦٢ × ٨٦ × ٢٦ ملم
	٤٨٠ جرام

دعم الشحن السريع بقناة مزدوجة

تايب-سي١ + تايب-سي ٢ مخرج اجمالي: بي دي ٢٠ وات حد اقصى

تايب-سي١ + يو اس بي-أيه مخرج اجمالي: ١٢.٥ وات حد اقصى

تعليمات الاستخدام:

مؤشر القوة

ضوء مؤشر الطاقة	واحد	اثنين	ثلاثة	أربعة	خمسة	ستة	سبعة	ثمانية	تسعة	عشرة
البطارية المتبقية	10%>	20%>	30%>	40%>	50%>	60%>	70%>	80%>	90%>	100%>

ملاحظة: في وضع الشحن السريع ، سيتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأخضر.



اشحن بنك الطاقة

١. اختر محول الشحن المناسب لشحن الجهاز عبر منفذ إدخال تايب-سي.

٢. يومض مؤشر LED حتى امتلاء أثناء الشحن.

٣. يرجى تذكر سحب الكبل عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل.

استخدم باور بانك لشحن الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة الرقمية الأخرى

١. شحن الجهاز الرقمي عبر منفذ إخراج يو اس بي أو تايب-سي. يمكن لمنفذ تايب-سي أيضًا شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوافقة.

٢. سيبدأ بنك الطاقة تلقائيًا في شحن الكمبيوتر المحمول أو سيُظهر الجهاز الرقمي ومؤشرات LED الطاقة المتبقية تلقائيًا.

٣. يرجى فصل الكابل من الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز رقمي آخر في الوقت المناسب عند اكتمال الشحن.

ملاحظة: يتطلب إخراج الشحن السريع إلى جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز محمول استخدام كابل تايب-سي إلى تايب-سي أو كابل بيانات يو اس بي إلى تايب-سي /مايكرو/لايتنينج، كما يتطلب إدخال الشحن السريع أيضًا كبل تايب-سي أيضًا قوة مصدر بقوة كافية.

محتويات الحزمة

- باور بانك بي دي ١٢٠ وات
- دليل المستخدم
- كبل تايب-سي الى تايب-سي

محتويات الحزمة

١. قبل الاستخدام، يرجى ملاحظة تعليمات بنك الطاقة لضمان الاستخدام السليم.

٢. للمرة الأولى ، يوصى بشحن الباور بانك بالكامل.

٣. لشحن بنك الطاقة ، يوصى باستخدام محول طاقة رسمي ذي علامة تجارية.

٤. استخدم بنك الطاقة لشحن الأجهزة الأخرى ، يرجى اختيار الكابل الخاص بك.

٥. لشحن الأجهزة الأخرى ، إذا كانت بطارية بنك الطاقة المتبقية منخفضة ، يرجى إعادة شحنها في أسرع وقت ممكن.

٦. يرجى الحفاظ على بنك الطاقة نظيفة وجافة ، لا تستخدم المواد الكيميائية والصابون وقطعة قماش مبللة لمسح المنتج.

٧. احتفظ بالباور بانك في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة والمواد المسببة للتآكل.

٨. بعد التخزين لفترة طويلة ، يرجى القيام بعدة دورات تفريغ وشحن لضمان أفضل أداء لبنك الطاقة.

٩. هذا المنتج ليس لعبة ، يرجى حظر استخدامه من قبل الأطفال.

١٠. إذا لاحظت تغيير شكل بنك الطاقة أو بعض الظواهر الأخرى ، فيرجى التوقف عن استخدامه على الفور.

١١. إذا كان هناك تسرب للكهرباء ، لا تلمس الجلد أو العين مباشرة، في حالة حدوث تلامس ، ضع كمية كبيرة من الماء للشطف موقع الاتصال والتماس العناية الطبية.

١٢. يرجى التخلص من بنك الطاقة صديقة للبيئة.

تم تصميمها وتصنيعها بواسطة شركة تيكترونيكس
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٣

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفريق الدعم
support@porodo.net

www.porodo.net /myporodo /porodo

Made in China