

PORODO



Porodo

SlimMag

٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
باور بانك مغناطيسي

SKU: PDPBFCH094GY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	مميزات المنتج
٤	تصميم المنتج
٤	وظائف شاشة LED
٥	مواصفات المنتج
٥	تعليمات الاستخدام
٦	احتياطات السلامة
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

بنك الطاقة المغناطيسي Porodo SlimMag ٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة هو جهاز أنيق وصغير الحجم، مصمم لتوفير طاقة بحجم الجيب بكفاءة استثنائية. بفضل إمكانيات الشحن السريع بتقنية PD بقدرة ٢٠ واط ومخرج الطاقة اللاسلكي بقدرة ١٥ واط، يوفر بنك الطاقة شحنًا سريعًا وموثوقًا لأجهزتك. يتميز بنك الطاقة بشاشة عرض فورية للطاقة، مما يتيح للمستخدمين مراقبة مستوى الشحن المتبقي بسهولة. يضمن ثباته المغناطيسي القوي NoE بقاء أجهزتك مثبتة بإحكام أثناء الشحن، بينما يوفر غلافه الممتلئ المصنوع من سبائك الألومنيوم حماية إضافية. بنك الطاقة سليم ماج معتمد من إدارة أمن النقل (TSA) للسفر، مما يجعله رفيقًا مثاليًا لاحتياجات الشحن أثناء التنقل.

المواصفات

سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل/مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٦٧ أمبير، ٢٠ واط PD
مخرج لاسلكي (Qi2)	٥ واط / ٥.٥ واط / ١٠ واط / ١٥ واط كحد أقصى
مخرج الساعة	٢.٥ واط كحد أقصى
المادة	سبائك ألومنيوم
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية
نوع المغناطيس	متوافق مع NoE MagSafe
وزن المنتج	١١٠ غرام
حجم المنتج	١٠.٢ × ٦٦ × ٩ مم
رقم الموديل	PDPBFCH0٩٤


شاحن طاقة مغناطيسي x1

كابل شحن x1


حلقة مغناطيسية x1

مميزات المنتج


- A.** شاحن لاسلكي مغناطيسي بقوة 10 واط: يوفر شحنًا فعالًا للأجهزة المتوافقة.
- B.** شاحن سريع بتقنية PD بقوة 20 واط: شحن سريع عبر منفذ USB-C للأجهزة التي تدعم تقنية PD.
- C.** توافق واسع:
 - 1.** متوافق مع أجهزة iPhone 12/13/14/15/16 للشحن اللاسلكي.
 - 2.** يدعم الشحن اللاسلكي لساعات AirPods Pro/Pro2/3.
 - 3.** وضع شحن مغناطيسي خاص لساعات Apple Watch Ultra/SE/3~1.
- D.** يدعم الشحن اللاسلكي للأجهزة الأخرى:
 - 1.** شحن لاسلكي لهواتف Samsung وXiaomi وHuawei التي تعمل بنظام Android.
 - 2.** متوافق مع ساعات Huawei والأجهزة الأخرى المزودة بتقنية Qi اللاسلكية المدمجة.
- E.** منفذ USB-C: يسمح بالشحن السريع لأجهزة iPad وهواتف Android المزودة بمنفذ USB-C.
- F.** 5000 مللي أمبير/ساعة: توفر طاقة موثوقة لأجهزتك.
- G.** بنك طاقة مغناطيسي: ملحق مغناطيسي آمن لسهولة الشحن.
- H.** شاشة عرض الطاقة في الوقت الفعلي: تعرض حالة البطارية وطاقة الشحن لمراقبة دقيقة.
- I.** شحن سريع: مخرج 20 واط لشحن سريع للجهاز.
- J.** شحن لاسلكي: إمكانية شحن لاسلكي 10 واط للأجهزة المتوافقة.
- K.** تصميم نحيف يناسب الجيب: صغير الحجم وسهل الحمل.
- L.** تثبيت مغناطيسي قوي: يضمن اتصالًا ثابتًا بأجهزتك.
- M.** هيكل من سبائك الألومنيوم المتين: خفيف الوزن ولكنه قوي لمئاته أفضل.
- N.** معتمد من إدارة أمن النقل: آمن للسفر الجوي.

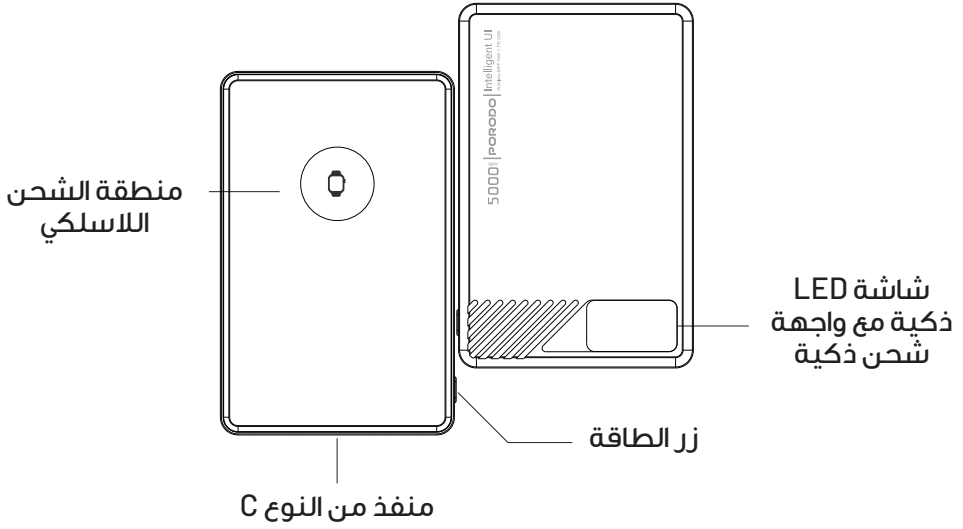


وظائف شاشة LED




طاقة الاستعداد %




مدخل من النوع C
(شحن)




مخرج لاسلكي



مخرج من النوع C



إدخال لإخراج متزامن



مخرج/مخرج متزامن

نوع البطارية: أكسيد الليثيوم والكوبالت

سعة البطارية: ٥٠٠٠ مللي أمبير/ساعة

طاقة البطارية: ٣.٨٥ فولت/١٩.٢٥ واط/ساعة

منفذ إدخال/إخراج الطاقة: منفذ USB من النوع C واحد

طاقة الخرج اللاسلكي: ١٥ واط كحد أقصى (متوافق مع ١٠ واط/٧.٥ واط/٥ واط/٢.٥ واط)

مدخل/مخرج USB-C: ٥ فولت = ٣ أمبير، ٩ فولت = ٢.٢٢ أمبير، ١٢ فولت = ١.٦٧ أمبير (PD)

مصفوفة المغناطيس: مغناطيسات متوافقة مع MagSafe من فئة No4

كفاءة الشحن اللاسلكي: حتى ٨٠ واط كحد أقصى

تردد التشغيل: ٣٦٠ كيلو هرتز

الوزن الصافي للمنتج: ١٢٤ غرامًا

الوزن الإجمالي للمنتج: ٢.٣ غرامات

حجم المنتج: ١٠.٥ × ٦٦.٠ × ٩.٠ مم

الخامات: ألومنيوم فضائي غلاف من سبيكة معدنية + لوحة بلاستيكية هندسية مطلية بالمطاط

تعليمات الاستخدام

١. مفتاح التشغيل: الجهاز مزود بزر تشغيل فعلي على الجانب. اضغط على الزر برفق لتشغيل شاشة LED، والتي ستعرض مستوى طاقة البطارية. انقر نقرًا مزدوجًا على الزر لوضع الجهاز في وضع الاستعداد.

٢. شاشة عرض LED: يحتوي الجهاز على شاشة LED مدمجة توفر معلومات آنية حول طاقة البطارية، وحالة الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل الطاقة، والتيار، والجهد في مختلف ظروف التشغيل.

٣. تذكير بانخفاض مستوى البطارية: عندما تكون طاقة البطارية ٥% أو أقل، ستضيء شاشة LED لتذكيرك بشحن الجهاز. إذا تم فصل الجهاز عن هاتفك أو أي أجهزة أخرى، فسيدخل تلقائيًا في وضع الاستعداد بعد ٣٠ ثانية.

٤. شحن الأجهزة عبر منفذ USB-C: يحتوي الجهاز على منفذ USB-C في الأسفل لشحن الأجهزة الأخرى. عند الشحن، سيتم تشغيله وشحنه تلقائيًا دون الحاجة إلى الضغط على زر

التشغيل. ستعرض شاشة LED حالة الشحن، وستعرض ضوءاً أبيض ثابتاً عند اكتمال الشحن.

٥. تفعيل الشحن اللاسلكي: إذا كان منفذ USB-C يفرغ شحنه بالفعل أثناء شحن الجهاز عبر USB-C، فاضغط لفترة وجيزة على زر التبديل لتفعيل وظيفة الشحن اللاسلكي. يُرجى ملاحظة أنه لن تظهر نافذة منبثقة في هذه اللحظة، ولكن سيتم الشحن بشكل طبيعي باستخدام كل من الشحن اللاسلكي ومنفذ USB-C.

٦. التوافق مع iPhone: يدعم الجهاز الاستشعار الذكي والتشغيل التلقائي عند توصيله بأجهزة iOS (iPhone ١٢/١٣/١٤/١٥). عند توصيله بجهاز iPhone، سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً وعرض حالة الطاقة على علامتي الهاتف المنبثقتين. قد تختلف قيم الطاقة قليلاً بين الهاتف وشاشة LED، حيث تمثل شاشة LED الطاقة الفعلية المتبقية.

٧. بروتوكولات الشحن: يدعم الجهاز بروتوكولي PD و Qi وهو متوافق مع MagSafe. يدعم منفذ USB-C إدخال وإخراج ٢٠ واط بشكل منفصل. الشحن اللاسلكي متوافق مع Qi و MagSafe، مع خرج أقصى يبلغ ١٥ واط للشحن اللاسلكي. يمكن أن يصل إجمالي طاقة الخرج إلى ١٥ واط عند استخدام منفذ الشحن في وقت واحد.

٨. MagSafe والشحن اللاسلكي: عند استخدام الشحن اللاسلكي مع iPhone X/١١ أو هواتف Android الذكية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي ولكن بدون MagSafe، ثبتت حلقة مغناطيسية على الجزء الخلفي من الجهاز للحصول على أفضل النتائج.

٩. توافق الحافظات: يُنصح باستخدام حافظات هواتف معتمدة من Apple أو MFM مع MagSafe. قد تتداخل حافظات الهواتف الأخرى غير المعتمدة من MFM، وخاصة تلك المصنوعة من المعدن أو ألياف الكربون أو المواد الموصلة، مع وظائف الشحن اللاسلكي. إذا كان الهاتف أو الحافظة مزوداً بجسم معدني موصل، فقد يؤثر ذلك على عملية الشحن اللاسلكي.

احتياطات السلامة

١. استخدم الشاحن الموصى به

للحصول على أفضل أداء شحن، استخدم شاحن PD مُعتمدًا بقوة ٢٠ واط أو أكثر، مع كابل الشحن المُرَفَق. قد يؤدي استخدام شواحن أو كابلات غير مُوصى بها إلى ضعف الأداء أو احتمالية الإصابة.

٢. تحذير من تداخل جهاز تنظيم ضربات القلب

يحتوي هذا المنتج على مغناطيسات، ويُصدر موجات كهرومغناطيسية قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب. يجب على مستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب استشارة الطبيب قبل الاستخدام، وإبعاد المنتج عن الجهاز المزروع بمسافة ٥٠ سم على الأقل.

٣. التعامل مع البطارية

يحتوي المنتج على بطاريات ليثيوم أيون. لا تضغط عليه أو تثقبه أو تُعرضه للنار أو مصادر الحرارة العالية لتجنب الانفجار أو العطل.

٤. كشف الأجسام الغريبة

الجهاز مُزود بنظام ذكي للكشف عن الأجسام الغريبة. في حال وجود أجسام معدنية، مثل المفاتيح أو العملات المعدنية، بالقرب من منطقة الشحن اللاسلكي، سيضيء مؤشر LED لفترة وجيزة. أزل هذه الأجسام فوراً لمنع التداخل.

٥. درجة حرارة التشغيل

استخدم المنتج فقط ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح بين ١٠- و ٤٠ درجة مئوية. تجنب وضعه في ضوء الشمس المباشر أو في بيئات حارة (مثل السيارات)، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته، أو تلف البطارية، أو نشوب حريق.

٦. تفعيل البطارية

عند الاستخدام الأول، افرغ شحنة المنتج بالكامل وأعد شحنه ثلاث مرات (من ١٠ إلى ١٠٠) لتفعيل البطارية. في حال عدم استخدامه لفترات طويلة، اشحنه وأفرغ شحنته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر للحفاظ على سلامته.

٧. الحرارة أثناء الشحن

من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أثناء الشحن. مع ذلك، تأكد من عدم تغطية الجهاز أو وضع أي عوائق لمنع تراكم الحرارة.

٨. لا تفككه

لا تحاول تفكيكه أو إصلاحه بنفسك. قد يؤدي التفكيك غير المصرح به إلى إصابة أو تلف دائم. للصيانة أو الإصلاح، اتصل بفنيي الخدمة المعتمدين فقط.

٩. حماية الزجاج المقسى

يحتوي المنتج على مكونات من الزجاج المقسى. تجنب الصدمات أو السقوط لمنع حدوث الشقوق أو التلف.

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُؤلّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحَددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**