

PORODO



Porodo

BALI

بنك الطاقة ١٠٠٠ ملي أمبير

SKU: PDPBFCH0105

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٣	تعليمات الشحن
٤	تعليمات السلامة
٥	محتويات المواد
٦	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٨	التخلص من المنتج
٩	الضمان
٩	اتصل بنا


يُعدّ بنك الطاقة Porodo Bali بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير حلاً عملياً وصغير الحجم للشحن اليومي، مصمماً خصيصاً للأشخاص الذين يرغبون في تقليل الفوضى وزيادة الراحة. بفضل كابلات Lightning وUSB-C المدمجة، يُغنيك عن حمل أسلاك إضافية، مع إمكانية شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى ٢٢,٥ واط، مما يوفر لك شحنًا سريعًا سواء كنت في طريقك إلى العمل، أو مسافرًا، أو تنتقل بين الاجتماعات. حجمه الصغير المناسب للسفر، وحزامه المدمج لسهولة الحمل، وقدرته على شحن الأجهزة في وقت واحد، تجعله رفيقًا موثوقًا به لأسلوب الحياة العصري كثير التنقل، حيث يُعدّ الحفاظ على الطاقة أمرًا بالغ الأهمية.

المواصفات

المادة	ABS+PC
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
مخرج كابل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٠ فولت/٢,٢٥ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ٢٢,٥ واط كحد أقصى
مخرج كابل Lightning	٥ فولت/٢,٤ أمبير
إجمالي الطاقة الخارجة	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية
أطوال الكابلات	١٦ سم (USB-C)، ٧ سم (Lightning)
وزن المنتج	١٨٨ غرام
حجم المنتج	٨٠,١ x ٦٣,٦٥ x ٣٠,٣ ملم
رقم الموديل	PDPBFCH.١.٥

مكونات المنتج

١. مخرج كابل من النوع C
٢. مخرج كابل Lightning
٣. زر التشغيل/الإيقاف
٤. شاشة العرض
٥. مدخل/مخرج من النوع C

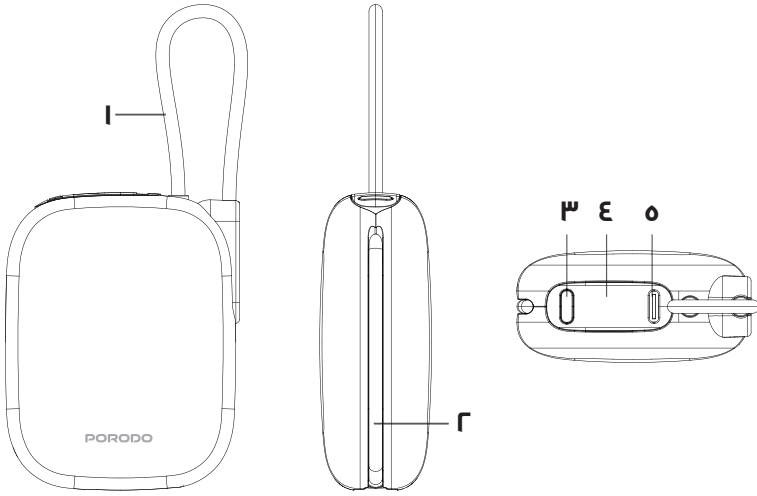

تعليمات الشحن

١. أثناء شحن بنك الطاقة، تومض الشاشة الرقمية وتعرض مستوى الطاقة الحالي.
٢. عند اكتمال الشحن، تعرض الشاشة "١٠٠"، ويبقى ضوء المؤشر مضاء.
٣. عند شحن أجهزة أخرى، تبقى الشاشة الرقمية مضاءة وتعرض نسبة شحن البطارية الحالية.
٤. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى ١٠٪، تعرض الشاشة "١٠٪" وتومض بمعدل اهترتز للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية.
٥. إذا انخفض جهد البطارية إلى أقل من ٣ فولت، فسيتم إيقاف بنك الطاقة تلقائيًا.

١. ضع المنتج على سطح مستوي أثناء الاستخدام.
٢. في حال ملامسة المنتج لجسم الإنسان، يجب ألا تتجاوز مدة التلامس ١٠ ثوانٍ.
٣. يتراوح نطاق درجة حرارة تشغيل المنتج بين ٠ و ٣٠ درجة مئوية، ولا يُنصح باستخدامه عند درجات حرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية أو أقل من ٠ درجة مئوية.
٤. لا تُعرّض المنتج للنار أو الماء، ولا تُنظّفه بقطعة قماش مبللة. لتجنب التسرب أو حدوث ماس كهربائي أو عطل.
٥. لا تغطّ المنتج بالورق أو أي أجسام أخرى، فقد يُعيق ذلك تبديد الحرارة والتبريد.
٦. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء الاستخدام.
٧. لا تُفكّك الجهاز بنفسك، لأنه لا يحتوي على أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم.
٨. لا تسقط المنتج أو تهزه أو تضربه أو تعصره.
٩. تجنب حدوث تماس كهربائي بين المصعد والمهبط لمنع خطر نشوب حريق.
١٠. احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
١١. قبل الاستخدام، تأكد من أن جهد خرج الشاحن يطابق متطلبات المنتج لأن عدم تطابق الجهد قد يتسبب في زيادة الحمل أو انبعاث دخان أو نشوب حريق أو غيرها من المخاطر.
١٢. إذا كنت تستخدم محول طاقة، فتأكد من أنه حاصل على شهادة CCC ويلبي معايير السلامة المعمول بها.
١٣. افصل الشاحن بمجرد اكتمال شحن المنتج.
١٤. في حالة حدوث أي خلل أثناء الاستخدام، مثل انبعاث رائحة غير معتادة، أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط، أو تغير اللون، أو تشوه، أو تسرب، توقف عن استخدام المنتج فورًا.
١٥. لا تستخدم المنتج بعد تعرضه للماء.
١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى خطر الانفجار.
١٧. يجب استخدام نفس نوع البطارية أو نوع مكافئ لها فقط، ويجب أن يتم الاستبدال بواسطة فني صيانة مؤهلين.
١٨. يجب عدم تعريض البطاريات لأشعة الشمس أو النار أو أي مصادر أخرى للحرارة الزائدة.
١٩. يرجى عدم تعليق بنك الطاقة من كابل الشحن.

تصريح بالمواد الخطرة في المنتجات الإلكترونية والكهربائية						
اسم المكون	الرصاص	الكاديوم	الزئبق	الكروم سداسي التكافؤ	PBBs	PBDEs
الغلاف	○	○	○	○	○	○
لوحة الدوائر المطبوعة	×	○	○	○	○	○
البطارية	○	○	○	○	×	×
البرغي	○	○	○	○	×	×
المكونات المعدنية	○	○	○	○	—	—
خط البيانات	○	○	○	○	○	○
تم إعداد هذا الجدول وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية SJ/T 11364 . ○ يشير إلى أن محتوى المواد السامة والخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون يتوافق مع الحدود المحددة في المواصفة القياسية GB/T 26572 . × يشير إلى أن المكون المميز بعلامة × يحتوي على مواد سامة وخطرة تتجاوز الحدود المحددة في المواصفة القياسية GB/T 26572 في مادة متجانسة واحدة على الأقل . نظراً للقيود التقنية الحالية، لا يمكن استبداله. مع التطورات التقنية المستقبلية، سيتم تحقيق الاستبدال أو التحسين. — يشير إلى أنه وفقاً للمواصفة القياسية GB/T 26572 ، لا توجد متطلبات لمحتوى مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBBs) ومركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDEs) في المكونات المعدنية.						
مدة صلاحية هذا المنتج للاستخدام في ظل ظروف التشغيل العادية لحماية البيئة هي ٥ سنوات. يشير هذا إلى أن المنتج أو عبوته قابلة لإعادة التدوير. يرجى توخي الحذر من الحرائق وعدم استخدام المنتج في بيئات ذات درجات حرارة عالية. يُحظر التخلص العشوائي من المنتج لتجنب التلوث البيئي.						

لن تسبب "hazardous substances" المدرجة في هذا الجدول أي ضرر لصحة الإنسان أو البيئة عند استخدام المنتج في ظل الظروف العادية.

تهدف المعلومات المتعلقة بـ "hazardous substances" والمكونات ذات الصلة الواردة في هذا الجدول إلى إعلام المستهلكين والمتخصصين في إعادة التدوير بوجود هذه المواد، ودعم التخلص السليم والمسؤول بيئياً من المنتج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. المشكلة: لا تظهر المؤشرات اكتمال الشحن بعد الشحن لفترة طويلة.
الأسباب:

a. وقت شحن غير كافٍ

b. عطل في المحول أو الجهاز

الحلول:

a. اشحن الجهاز لمدة ١٢ ساعة.

b. تواصل مع الموزع أو خدمة ما بعد البيع.

٢. المشكلة: لا يمكن تحديد مستوى شحن البطارية المتبقي.

الأسباب:

a. نفذت البطارية تمامًا.

b. عطل في زر التشغيل أو المؤشر

c. انقطاع التيار الكهربائي الداخلي

الحلول:

a. أعد شحن الجهاز.

b. تواصل مع الموزع أو خدمة ما بعد البيع.

٣. المشكلة: لا يمكن للمنتج شحن الأجهزة الأخرى.

الأسباب:

a. انخفاض مستوى شحن بطارية المنتج.

b. عدم وجود نقل للطاقة عبر كابل USB أو المحول.

c. اختيار محول غير متوافق أو غير مناسب.

d. تفعيل نظام حماية إدارة الطاقة الداخلي.

الحلول:

a. إعادة شحن المنتج.

b. استبدال كابل USB أو المحول.

c. استخدام موصل متوافق مع المنتج.

d. التحقق من توافق الجهاز.

٤. المشكلة: يشحن المنتج الأجهزة ولكنه لا يشحنها بالكامل.

السبب:

a. نفذت بطارية المنتج.

b. الحل:

c. أعد شحن المنتج.

هـ. المشكلة: يتوقف المنتج فجأة عن العمل أو لا يُظهر أي طاقة أثناء شحن الأجهزة.

السبب:

يؤدي حدوث ماس كهربائي خارجي أو زيادة في الحمل إلى تفعيل الحماية الذاتية التلقائية.

الحل:

أعد شحن المنتج لإعادة تنشيطه.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل

للشروطين التاليين:

(١) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار؛ و

(٢) يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

٢. أي تغييرات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تبطل حق المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع حدود

الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُصدر هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك الموصول بها جهاز الاستقبال. استشر الموزع أو فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات اللاسلكية: تم تقييم الجهاز للتأكد من مطابقته لمتطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**