

porodo



Porodo

الساعة الذكية Belle Lady
بإطار ذهبي وردي

SKU: PD-BELLE

الميزات	٢
محتويات العبوة	٢
نظرة عامة على المنتج	٢
الشحن	٣
اتصال التطبيق	٣
تعليمات الاستخدام	٤
وصف الوظيفة	٥
المواصفات	٥
الضمان	٧
اتصل بنا	٧

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

تتميز هذه الساعة الذكية بشاشة AMOLED مقاس ١,١٩ بوصة بدقة ٣٩٠ × ٣٩٠، وتجمع بين الأناقة والتكنولوجيا بتصميم أنيق مزين بالأحجار، ويبلغ سمكها ٣٩,٨ مم فقط. وهي تتضمن شريحة اتصال صوتي بلوتوث واحدة لسهولة الاتصال وتوفير وصولاً سريعاً إلى القوائم المستخدمة بشكل متكرر. تدعم الساعة شاشة عرض مزدوجة المنطقة الزمنية وتسمح بتخصيص وجه الساعة مع العديد من الخيارات المتاحة من خلال التطبيق المصاحب. تتميز بميزة العرض الدائم التي يمكن التبديل إلى وجه ساعة بسيط لتوفير الطاقة.

مزودة بأوضاع رياضية مختلفة - بما في ذلك المشي والجري والجري على جهاز المشي والمسافات طويلة وركوب الدراجات والغزل والتجديف والتدريب البيضاوي وصعود السلالم والقفز وتمارين هوائية مختلفة، بالإضافة إلى رياضات مثل الكريكت والملاكمة واليوغا والبيلاتس والجولف وكرة الريشة والتنس وتنس الطاولة والتزلج والمزيد - تلبى الساعة مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية. تم تصميم الساعة لمراقبة مقاييس الصحة الحيوية باستخدام مستشعر عالي الدقة لمستويات تشبع الأكسجين في الدم وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب. تتضمن ميزات التتبع الصحي الإضافية مراقبة الدورة الشهرية ونمط التنفس. تعمل الإشعارات الخاصة بالرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وأحداث التقويم وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي على إبقائك على اتصال، بينما تعمل وظائف الغالق عن بعد والتحكم في الموسيقى على تعزيز قابلية استخدامها مع الهواتف الذكية. هذا المنتج مقاوم للماء.




محتويات الحزمة

١. ساعة ذكية

٢. كابل شحن

نظرة عامة على المنتج

١. شاشة تعمل باللمس: تعرض بيانات الساعة. مرر الشاشة للتنقل عبر الوظائف وتحديدھا.
٢. الزر الجانبي: اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- الضغط لفترة قصيرة يؤدي إلى تبديل الشاشة بين التشغيل والإيقاف أو العودة إلى واجهة الساعة.
٣. مستشعر معدل ضربات القلب
٤. مستشعر الأكسجين في الدم
٥. نقطة الشحن

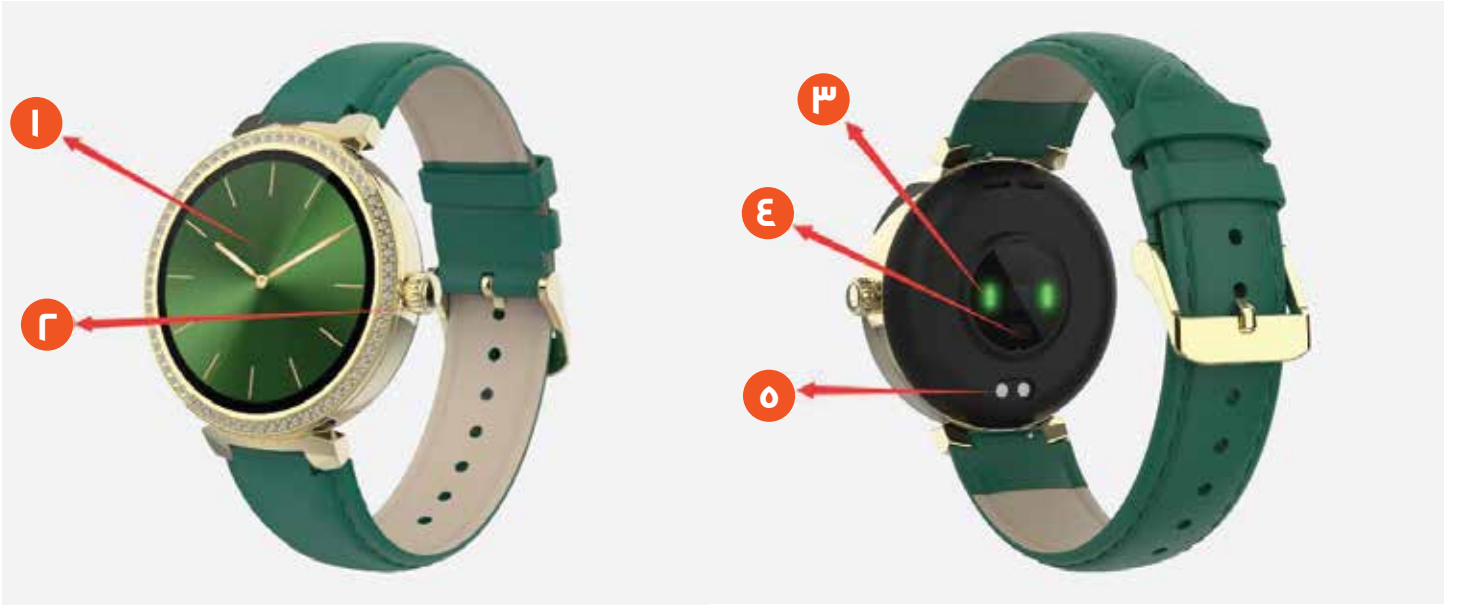

الشحن

١. تأكد من شحن ساعتك الذكية بالكامل قبل استخدامها لأول مرة.
٢. يستغرق شحن الساعة الذكية بالكامل حوالي ساعتين. بمجرد توصيلها بمصدر طاقة، ستبدأ الساعة الذكية في الشحن تلقائيًا.
٣. قم بتوصيل كابل الشحن بشكل آمن بدبابيس الشحن الموجودة في الجزء الخلفي من ساعتك الذكية، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمصدر طاقة.





Android / IOS

اتصال التطبيق

١. التحقق من توافق التطبيق

قبل تنزيل تطبيق "Oplayer Smart Life"، تأكد من توافقه مع هاتفك الذكي. يتطلب التطبيق نظام التشغيل iOS ١٠.٠ أو أحدث، ونظام التشغيل Android ٥.٠ أو أحدث.

٢. تنزيل التطبيق

ابحث عن تطبيق "Oplayer Smart Life" في App Store أو Google Play، أو استخدم رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق وتثبيته مباشرة.


٣. توصيل الساعة الذكية

قم بتنشيط البلوتوث على هاتفك الذكي، وافتح تطبيق "Oplayer Smart Life"، وقم بإعداد ملفك الشخصي. انتقل إلى "Connect Smartwatch" في الإعدادات وحدد الجهاز باسم "PD-BELLE" لإنشاء اتصال.



٤. فصل الساعة الذكية

لفصل الساعة الذكية، انتقل إلى إعدادات التطبيق وحدد "Forget This Smartwatch". بالنسبة لمستخدمي iPhone، انتقل أيضًا إلى "Bluetooth" في إعدادات iPhone واختار "Forget This Device" لفصل الاتصال تمامًا.

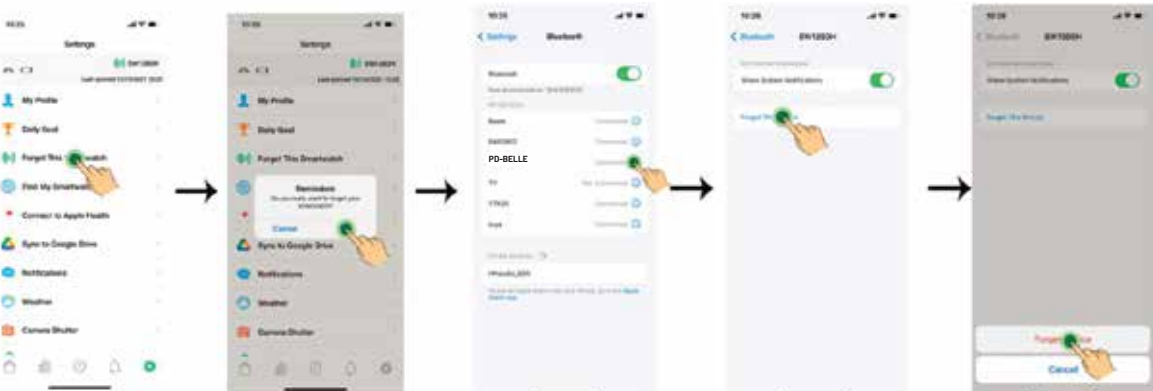

١. التشغيل

اضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الساعة الذكية. مرر لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين للتنقل عبر الخيارات الإضافية.

٢. القائمة

يمكنك الوصول إلى القائمة عن طريق تمرير إصبعك على شاشة اللمس.



٣. تخصيص واجهة الساعة

بمجرد تشغيل الساعة الذكية وظهور واجهة الساعة، اضغط لفترة طويلة (استمر في الضغط لمدة ٥ ثوانٍ) للوصول إلى واختيار واجهة ساعة مختلفة تناسب أسلوبك.

٤. اختصارات



أيقونة مكالمات البلوتوث: تمثل هذه الأيقونة اتصال البلوتوث، انقر على هذه الأيقونة لتمكين الساعة الذكية من الاتصال عبر البلوتوث بهاتفك، مما يسمح للجهاز بالرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى.

أيقونة سطوع الشاشة: انقر على أيقونة السطوع لضبط مستويات سطوع الشاشة (-/+).

أيقونة وضع السكون: تشير هذه الأيقونة إلى ميزة وضع السكون في الساعة.
أيقونة حول: انقر على هذه الأيقونة لعرض عنوان MAC وإصدار البرنامج الخاص بساعتك الذكية.

أيقونة الإعدادات: حدد أيقونة الإعدادات للوصول إلى إعدادات الساعة.

٥. الإشعارات



مرر لأعلى على واجهة الاتصال لعرض الإشعارات مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية والتحديثات من تطبيقات مثل WhatsApp و Facebook و Twitter. ويمكن حذف الإشعارات تلقائيًا بعد قراءتها.

٦. الوصول إلى القوائم


عند عرض واجهة الساعة، مرر لليمين على واجهة الساعة للوصول إلى جميع القوائم المتاحة والتنقل خلالها.

وصف الوظيفة

١. الاتصال

بعد إقران هاتفك بتقنية البلوتوث الخاصة بالساعة، انقر على الرمز المخصص لبدء مكالمة مباشرة من ساعتك.

لم يتم الرد على المكالمة الصادرة.

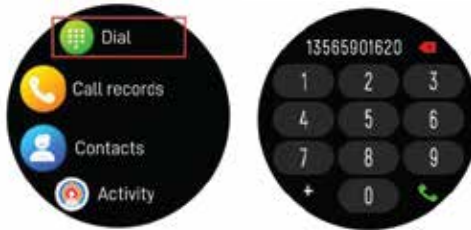

تم الرد على المكالمة الصادرة.




الرد على المكالمات باستخدام الساعة.

التبديل بين أوضاع الرد.

الرد على المكالمات باستخدام الهاتف.

انقر على أيقونة مستوى الصوت. اضبط مستوى الصوت عن طريق تحريك المستوى لأعلى ولأسفل.

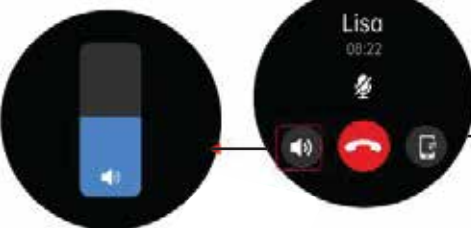

٢. سجل المكالمات

تخزن الساعة سجلات جميع المكالمات الواردة والصادرة مما يسمح لك بمراجعة سجل المكالمات في أي وقت.




٣. جهات الاتصال

قم بتوصيل ساعتك الذكية باستخدام تطبيق "Oplayer Smart Life". افتح التطبيق وحدد "Sync Contacts" في الإعدادات لإضافة معلومات جهة الاتصال وعرضها على ساعتك.



٤. أوضاع الرياضات المتعددة

اضغط على أيقونة الرياضة للوصول إلى أوضاع الرياضات المتعددة. لإنهاء نشاطك، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة واضغط على أيقونة "■" لإنهاء جلسة الرياضة وحفظ البيانات.

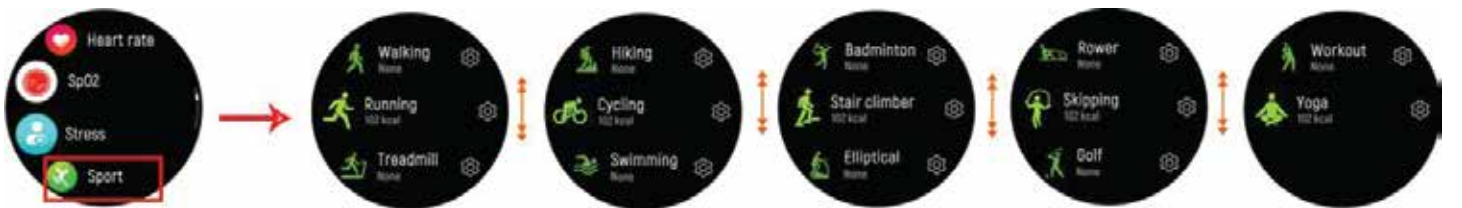

٥. تحديد أهداف الرياضة

اضغط على أيقونة ⚙️ لتحديد أهدافك الرياضية.



٦. تذكير بأهداف الرياضة

سيظهر تذكير إذا كانت بياناتك الرياضية تلبى الأهداف التي حددتها، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح مع طموحات اللياقة البدنية الخاصة بك.


٧. مراقب معدل ضربات القلب

انقر فوق هذا الرمز لبدء مراقبة معدل ضربات قلبك الحالي. للخروج من مراقب معدل ضربات القلب، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.



٨. جهاز مراقبة الأكسجين في الدم

انقر على هذا الرمز لبدء مراقبة مستويات الأكسجين في الدم الحالية. لإيقاف المراقبة، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.

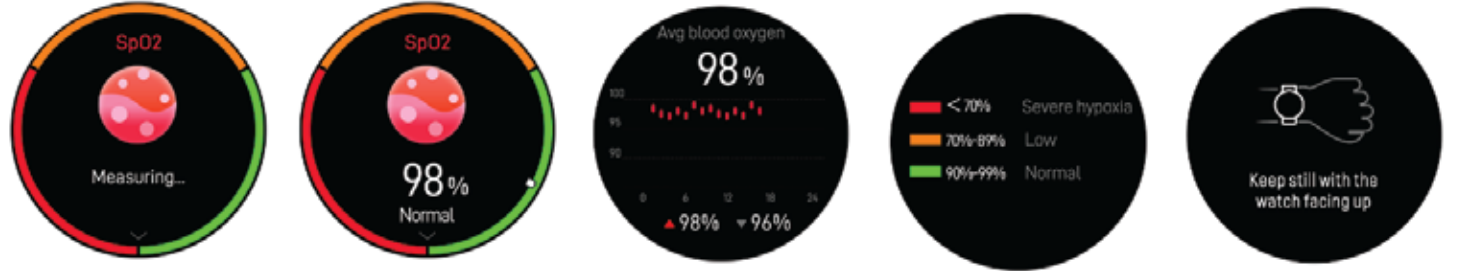



٩. جهاز مراقبة الضغط

انقر على هذا الرمز لبدء مراقبة ضغط الدم. للخروج من جهاز مراقبة الضغط، مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة.




١٠. جهاز مراقبة النوم

يراقب أنماط نومك تلقائيًا بين الساعة ٩ مساءً و٩ صباحًا، مما يوفر رؤى حول جودة نومك.




١١. الطقس

يعرض تحديثات الطقس الحالية مباشرة على ساعتك الذكية عند الاتصال بتطبيق "Oplayer Smart Life".

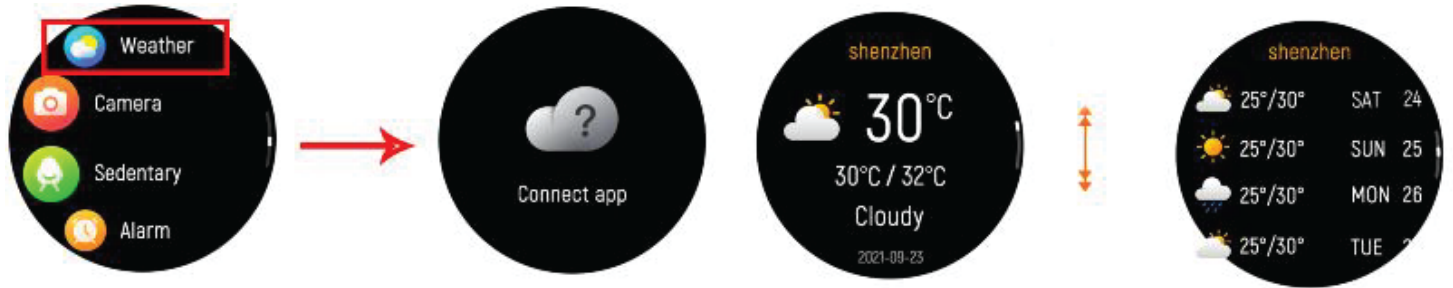


١٢. مصراع الكاميرا

استخدم هذه الميزة للتحكم عن بُعد في الكاميرا على هاتفك الذكي والتقاط الصور مباشرة من ساعتك الذكية.

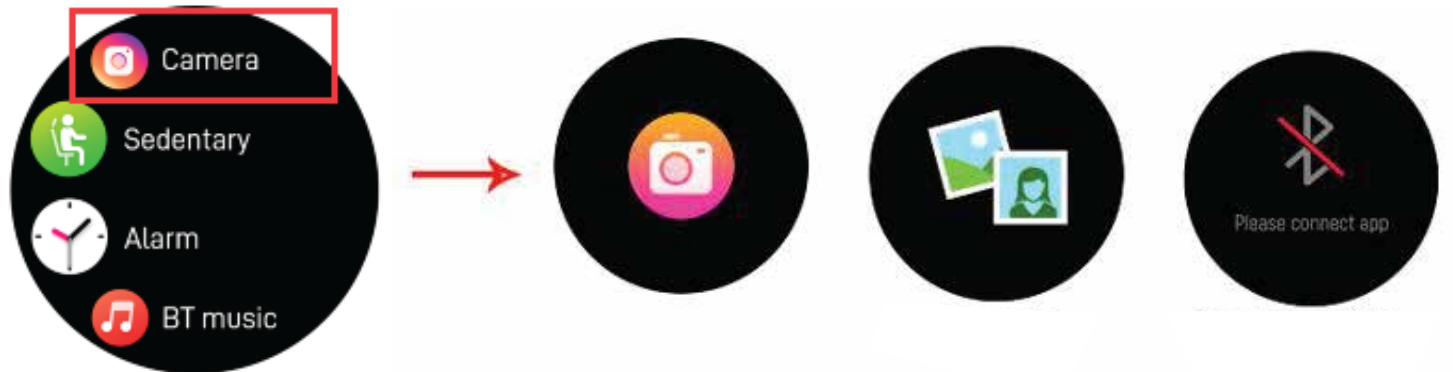

١٣. التحكم في الموسيقى

انقر فوق أيقونة الموسيقى للوصول إلى واجهة التحكم في تشغيل الموسيقى. هنا، يمكنك تحديد المسارات السابقة/التالية وتشغيل الموسيقى/إيقافها مؤقتًا وضبط مستوى الصوت. لتبديل الصوت الصادر بين الساعة وهاتفك، انقر فوق الرمز. مرر من اليسار إلى اليمين على الشاشة للخروج من عناصر التحكم في الموسيقى.

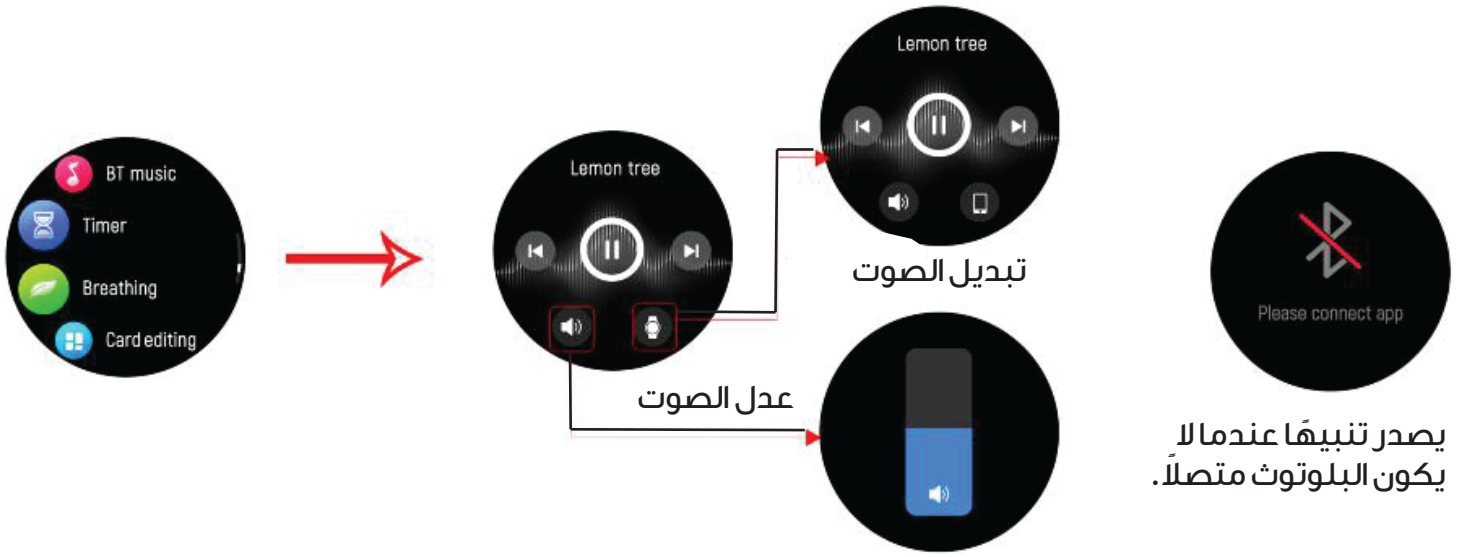

14. Setting



البحث عن الهاتف: استخدم هذه الوظيفة لتحديد موقع هاتفك الذكي في حالة فقده.



سطوع الشاشة: اضبط سطوع الشاشة من خلال النقر على أيقونة السطوع.



مدة العرض: حدد مدة العرض المطلوبة لوظائف مختلفة على ساعتك الذكية، مع خيارات تصل إلى ٦٠ ثانية.



التنقل بين واجهة الساعة: مرر من اليمين إلى اليسار لتحديد واجهة الساعة المطلوبة.



وضع عدم الإزعاج: سيؤدي تنشيط هذا الوضع إلى قطع اتصال البلوتوث وتقييد الساعة لتسجيل الخطوات ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين في الدم فقط.



وضع توفير الطاقة:



A. مراقبة معدل ضربات القلب والأكسجين: معطل.

B. التنبيهات: يتم إيقاف تشغيل جميع تنبيهات الرسائل وتنبيهات المياه المستقرة، باستثناء تنبيهات المنبه.

C. سطوع الشاشة: يتم ضبطه على أدنى إعداد (المستوى الأول).

D. إعدادات البلوتوث: يتم إيقاف تشغيل البلوتوث ٣,٠. يظل البلوتوث ٥,٠ قيد التشغيل باستمرار. عند إلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم إعادة توصيل البلوتوث ٣,٠ تلقائيًا.

E. اهتزاز المحرك: يتم ضبطه على شدة ضعيفة.

F. إعدادات العرض: تظل لوحة القيادة متوقفة. لن يؤدي رفع المعصم أو تدويره إلى تنشيط الشاشة إلا إذا تم تعطيل الوضع. للعودة إلى الإعدادات الأصلية: للعودة إلى السطوع والوظائف الأصلية، قم بتعطيل وضع توفير الطاقة. سيتم الحفاظ على مستوى السطوع أثناء وضع توفير الطاقة حتى يتم تغييره يدويًا.

اختيار اللغة: التبديل بين لغات مختلفة على ساعتك. يمكن أيضًا تعديل إعدادات اللغة الإقليمية عبر التطبيق المصاحب.

إعادة تعيين المكالمات: لمسح جميع جهات الاتصال وسجل المكالمات، انقر فوق "OK".

إعدادات الاهتزاز: اضبط شدة اهتزاز ساعتك. تتضمن الخيارات: لا اهتزاز، ضعيف، قوي.

وظيفة الآلة الحاسبة: الوصول إلى ميزة الآلة الحاسبة على ساعتك.

إعادة تشغيل الجهاز: انقر فوق "Restart" لإعادة تشغيل الجهاز. ستمر الساعة تلقائيًا عبر تسلسل إيقاف التشغيل والتشغيل.

إعادة تعيين الجهاز: انقر فوق "إعادة التعيين" لمسح جميع البيانات المخزنة على الجهاز.

إيقاف التشغيل: أوقف تشغيل ساعتك الذكية.

معلومات الجهاز: حدد عنوان MAC وإصدار البرنامج لساعتك الذكية.

مراقبة الصحة: تراقب معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم باستمرار لمدة ٢٤ ساعة.

 **عناصر التحكم في إشعارات الرسائل:** يمكنك إدارة أنواع مختلفة من إعدادات إشعارات الرسائل مباشرة من ساعتك.

 **تذكيرات الصحة:** يمكنك تنشيط مفاتيح التذكيرات غير النشطة، واكتشاف رفع اليد، وتذكيرات المشروبات.

Porodo ساعة بيل ليدي الذكية بإطار ذهبي وردي

المواصفات

اسم المنتج	Porodo الساعة الذكية Belle Lady بإطار ذهبي وردي
SKU	PD-BELLE
حجم الشاشة	شاشة AMOLED مقاس ١,١٩ بوصة
الدقة	٣٩٠×٣٩٠
البطارية	١٨٠ مللي أمبير
إصدار Bluetooth	٤,٥ فولت
اسم Bluetooth	PD-BELLE
القياسي	IP٦٨
مستشعر الجاذبية	SCVA٢٠H
مستشعر معدل ضربات القلب	Pixart PAH٨٠٠٩
شريحة	JieLiV٠١٢A
RAM/ROM/SPI Flash	١٢٨M/٥٧٨K
الحجم	٣٩,٩×١٠,٩ مم
الوزن	٦٠ جرامًا
المادة	سبائك الزنك + ABS + بلاستيك
وقت الاستعداد	حتى ١٢ يومًا
وقت العمل	يوم واحد (دائم التشغيل)، ٣ أيام (متصل Bluetooth)
التوافق	أندرويد ٨,٠ وما فوق، iOS ١٢ وما فوق

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**