



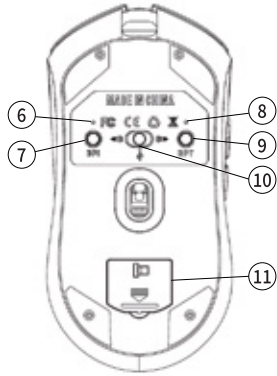

ماوس ألعاب لايت فيزير V_D
كابل / ٢.٤G / USB / بلوتوث

PDX319

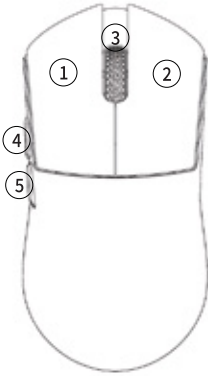

١. قسم الوضع التبدیل
الاتصال الأیسر بلوتوث
وسیط قبالة
الاتصال الأیمن ٢، ٤ جرام
١١. جهاز استقبال نانو مدمج

٦. مؤشر DPI
٧. زر DPI
٨. مؤشر معدل
الاستجابة
٩. زر الرجوع

١. الزر الأیسر
٢. النقر بالزر الأیمن
٣. الزر الوسطی
٤. زر الإلی الأمام
٥. زر الرجوع

متطلبات النظام

الأوضاع السلكية و MacOS/Win11/Win10/Win8/7,EG: WinXP/WinV

وضع البلوتوث: MacOS/Win11/Win10/Win8

المعلومات الكهربائية

أعلى دقة: ٢٦٠٠٠ ديسيبيل متوحد الخواص (يمكن ضبط محرك الأقراص)
وقت أخذ العينات SPI: التغيير بشكل متزامن مع معدل الإرجاع: Γ_{ms}/Λ_{ms} (افتراضي) Γ_{ms}/Λ_{ms}
معدل العائد السلكي/FE: الزر السفلي قابل للتعديل: الضوء الأحمر ١٢ هرتز ، الضوء الأزرق ٥٠٠ هرتز
(الافتراضي) ، الضوء الأخضر
١٠٠٠ هرتز

معدل عودة البلوتوث: ١٢ هرتز غير قابل للتعديل افتراضياً
معالجة الصور FPS: ٢٦٠٠٠ إطار في الثانية
السرعة القصوى: ٦٥٠ نقطة

جهد العمل: سلك DC٥V: USB: $\pm ٥\%$ لاسلكي: DC٣,٧V
العمل الحالي: USB سلكي: $\langle ٥٠\text{mA} \rangle$ لاسلكي: الضوء دائماً في $\langle ١٥\text{mA} \rangle$ ، لا يوجد ضوء $\langle ٦\text{MA} \rangle$
ضوء الاستشعار السفلي: ضوء الأشعة تحت الحمراء
طول السلك: إجمالي طول السلك: $\Gamma_M \pm ١\%$

وضع الاتصال بالكمبيوتر

وضع الاتصال اللاسلكي هو "قابل للتوصيل والتشغيل". عند استخدام الوضعين السلكي واللاسلكي في نفس الوقت، يُفضل استخدام الوضع السلكي.

النوم والاستيقاظ

بعد ٥ ثواني من التوقف والإفراج عنه، سيدخل وضع النوم المستوى الأول: بعد ٦٠ ثانية من التوقف والإفراج عنه، سيدخل وضع النوم المستوى الثاني. في وضع النوم، انقر أو قم بالحركة لإيقاظ الماو

مؤشر الشحن

ChatGPT

عند توصيل سلك البيانات، يكون مؤشر موضع الرولر دائماً مضاع باللون الأحمر، مشيرًا إلى أنه يتم الشحن، وينطفئ عندما يكتمل الشحن بالكامل. (وقت الشحن حوالي ٣-٥ ساعات)

ملاحظة: يدعم هذا المنتج تيار شحن حتى ٥ فولت و ٣٠٠ ملي أمبير. نحن غير مسؤولين عن المشاكل الناجمة عن عملية الشحن غير الصحيحة.

مؤشر الطاقة المنخفضة

ChatGPT

عندما يومض مؤشر موضع الرولر باللون الأصفر، يشير إلى انخفاض الطاقة، ويتطلب الشحن لضمان استخدام الماوس بشكل طبيعي
(قد يكون هناك اختلاف طفيف وفقاً للاستخدام الفعلي)

مؤشر الاتصال ٢.٤ جيجاهرتز والبلوتوث

عندما يتم تحويل مفتاح التبديل الثلاثي الأقسام السفلي إلى رمز G، سيبقى الضوء الأخضر عند موضع الرولر مضاعاً لمدة ثلاث ثوانٍ ثم ينطفئ. عندما يتم تحويل مفتاح التبديل الثلاثي الأقسام السفلي إلى رمز B، سيبقى الضوء الأزرق عند موضع الرولر مضاعاً لمدة ثلاث ثوانٍ ثم ينطفئ (شريطة أن تكون عملية الاتصال بالبلوتوث ناجحة).

عملية اقتران بلوتوث

عندما يتم تحويل مفتاح التبديل الثلاثي الأقسام السفلي إلى رمز B، اضغط على الأزرار اليسرى والوسطى واليمنى في نفس الوقت، وسيبدأ الضوء الأزرق عند موضع الرولر في الوميض للدخول في وضع الإقران. في هذا الوقت، يجب عليك فتح جهاز البلوتوث الخاص بك للبحث عن الماوس M3 قبل إقرانه. بعد أن يتم إجراء الاتصال بنجاح، سينطفئ مؤشر الضوء.

عملية الإقران ٢.٤ جيجاهرتز

عندما يتم تحويل مفتاح التبديل الثلاثي الأقسام السفلي إلى رمز G، اضغط على الأزرار اليسرى والوسطى واليمنى في نفس الوقت، وسيبدأ الضوء الأخضر عند موضع الرولر في الوميض للدخول في وضع الإقران. في هذا الوقت، يجب إدخال المستقبل (الريسيفر). بعد أن يتم إجراء الاتصال بنجاح، سينطفئ مؤشر الضوء.

(ملحوظة: يمكن إقران الماوس مسبقاً في المصنع. إذا لم يكن لديك وظيفة ٢.٤ جيجاهرتز، يمكن اتباع هذه الخطوة).

سعة بطارية الليثيوم

السعة: ٥٠٠ ميلي أمبير في الساعة (mAh)
الاستخدام بدون إضاءة: يمكن استخدامه كل ١٢٠ ساعة (٨ ساعات للعمل في المكتب)
تقريباً ٨٣ ساعة من الاستخدام المستمر

Bluetooth ROI (سعر الإرجاع عبر البلوتوث)

القيمة الافتراضية هي ١٢٥ هرتز ولا يمكن التعديل عليها.

وقت عينة SPI

يتغير متزامناً مع سعر الإرجاع: ٨ ميلي ثانية / ٢ ميلي ثانية (القيمة الافتراضية) / ١ ميلي ثانية.

مؤشر DPI/الإرجاع

يضيء لمدة ثلاث ثوانٍ ثم ينطفئ.

الشريحة البصرية (Photoelectric IC)

الطرار ٣٣٩٥ PAW

عدادات المصنع الافتراضية لسعة DPI

ضبط دورة DPI من ٥ مستويات: ٤٠٠ أحمر، ٨٠٠ أزرق (القيمة الافتراضية)، ١٦٠٠ أخضر، ٣٢٠٠ بنفسجي، ٤٨٠٠ برتقالي.

معدل الإرجاع في الوضع السلكي/٢,٤ جيجاهرتز

يمكن ضبط الزر السفلي: الضوء الأحمر ١٢ هرتز، الضوء الأزرق ٥٠ هرتز (القيمة الافتراضية)، الضوء الأخضر ١٠٠ هرتز.

التوجيه (الدعم)

النظم الخاصة بنظام التشغيل ويندوز فقط.

مسافة النقل اللاسلكي


المسافة المقاسة في بيئة المكتب حوالي ١٠ أمتار.

الشروط العملية

درجة الحرارة: -١٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية
الرطوبة: ١٠-٩٠٪ RH (نسبة الرطوبة النسبية)

تعليمات للمحول (المهايئ)

من أجل الحصول على أفضل تجربة لاسلكية، يُوصى بإدراج مستقبل ٢,٤ جيجاهرتز في السلك المتصل بالماوس، ووضعه على بُعد ١٠ سم تقريبًا من الماوس للتحكم، لتقليل معدل التأخير وإشارات التداخل.



الحجم: ١٢٩ × ٦٦ × ٣٩ ملم
وزن الجسم: ٥٨ ± ٥ جرام
العمر الافتراضي: ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ مرة (مرة)
التسارع: ٥٠ جرام

DPI: ٤٨٠, ٣٢٠, ١٦٠, ٨٠, ٤٠

For more information, please contact our support team:
support@porodo.net

www.porodo.net



Made in China