


دليل الاستخدام

PD-LSMSR-WH

مستشعر حركة ذكي
مع حساسات الرطوبة ودرجة الحرارة



تكوين المنتج

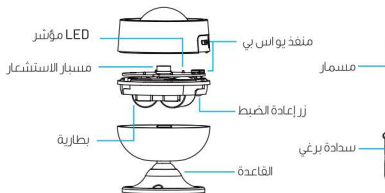

المواصفات

البطارية: 2 * 3V CR123A
طاقة يواس بي: ٥ فولت / ١ أمبير
نطاق الكشف: ١٠ م
زاوية الكشف: ١٢٠ درجة
كشف الرطوبة: ٠٪ - ١٠٠٪
التردد اللاسلكي: ٢.٤ جيجا هرتز
المعيار اللاسلكي: IEEE 802.15.4
نطاق الواي فاي: ٤٥ م
عمر البطارية: ٢٠٠٠ مرة في السنة
الوزن: ١٠٠ جرام، الأبعاد: ٦٨.٢ × ٥٦ × ٥٦ ملم

حالة LED

حالة الجهاز	حالة الصمام
واي فاي ذكي	مؤشر فلاش ٢ مرة/ثانية
وضع AP	مؤشر فلاش ١ مرة/٢ ثانية
إعادة ضبط	الضغط على زر لمدة ٥-٧s
وضع الإقتران	ضوء المؤشر يستمر في اللمع لمدة دقيقة

تنبيه

١. بدعم من يواس بي ، لن يكون مستشعر PIR في وضع السكون
٢. يكتشف الجهاز كل ١ دقيقة ، وسوف ينبه باستمرار عند الكشف عن الحركة ٣.
- دعم ٢.٤ جيجا هرتز واي فاي فقط.
٤. عندما يتم تبديل مصدر الطاقة ، سيكون هناك تأخير في شاشة التطبيق
٥. نطاق إنذار درجة الحرارة الافتراضي: ٦٤ - ١٢.٢ °F ؛ نطاق إنذار الرطوبة الافتراضي: ٨٠٪ - ٩٤٪.

كيفية إعادة التعيين؟


- ١) اضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٦ ثوان حتى يومض المؤشر بسرعة ثم يتحول الجهاز إلى وضع wifi الذكي.
- ٢) اضغط على زر إعادة الضبط مرة أخرى لمدة ٦ ثوان حتى يرمض المؤشر ببطء، يتحول الجهاز إلى وضع AP.

ابدأ مع تطبيق Tuya Smart



١. تحميل التطبيق
- قم بتنزيل تطبيق "Smart life" من متجر التطبيقات أو Google Play على هاتفك المحمول.
٢. التسجيل وتسجيل الدخول
- إطلاق تطبيق "الحياة الذكية".
- للتسجيل ، أدخل رقم هاتفك المحمول أو عنوان بريدك الإلكتروني ، وأنشئ كلمة مرور ، ثم سجّل الدخول إلى التطبيق.
- **تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل.**
٣. إضافة جهاز
- قم بتشغيل المستشعر الذكي الذي يكون الوضع الافتراضي هو وضع WiFi الذكي.
- حدد رمز "+" في الزاوية اليمنى العليا.
- حدد نوع المنتج الخاص بك واتبع التعليمات الأخرى للتطبيق.
- **إذا فشل الاتصال ، فحاول استخدام وضع AP**
- في صفحة "إضافة جهاز" ، حدد "وضع AP" في الأعلى
- الزاوية اليمنى واتبع تعليمات البرنامج

كيف تبدو واجهة مستخدم التطبيق؟

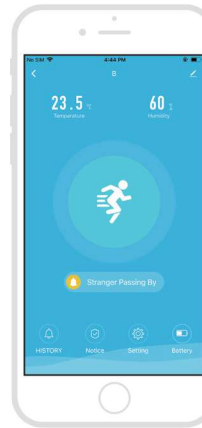

Smart life

تجربة الميزات المتقدمة

يمكنك تجربة الميزات المتقدمة المختلفة للمنتج مع التطبيق ، فقط حاول القيام بذلك بنفسك.

الوظيفة الأساسية

١. غير قابل للتلاعب

- عندما يتم أخذ مبيت PIR ، سيقوم التطبيق بدفع الإشعار.
- ٢. كشف درجة الحرارة والرطوبة
- مدعوم من البطارية ، اضغط على زر قصير لمربعين. سيومض المؤشر PIR في وضع الإقتران ، يمكن للمستخدمين تعديل مقياس التنبيه لدرجة الحرارة والرطوبة وملاحظة درجة الحرارة.

٣. سجل الإنذار

- سجل الجهاز
- تسجيل التطبيق: تحقق من جميع رسائل تنبيه الأجهزة المضافة في السجل.

وظائف أخرى

إعداد إنذار الربط

لتوصيل جهازي استشعار عبر إعداد المشهد.

مشاركة الجهاز

اسمح للآخرين بالتحكم في الجهاز

دفع الإشعارات

فتح/إغلاق إشعار الدفع

إزالة الجهاز

استعادة الإعدادات الافتراضية: احذف الجهاز وأضفه مرة أخرى لمنح السجل عن طريق التطبيق.

لمزيد من المعلومات حول الضمان ، الشروط والدعم ، قم بتسجيل الدخول إلى موقعنا. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا فريق الدعم support@porodo.net