

PORODO



Porodo

باور بانك PIANO 3000 مللي أمبير / ساعة مع
كابلات مدمجة

SKU: PDPBJ35BK


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تصميم المنتج
٤	الميزات الرئيسية
٤	مؤشر البطارية
٥	تعليمات الشحن
٦	احتياطات السلامة
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

يُعد بنك الطاقة بورودو بيانو بسعة ٣,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة حلاً متعدد الاستخدامات وعالي السعة، مصممًا للحفاظ على شحن أجهزتك طوال اليوم. بفضل كابلاته المدمجة لمزيد من الراحة، وحامل الهاتف المدمج للاستخدام بدون استخدام اليدين، ومصباح يدوي لحالات الطوارئ، يضمن لك هذا البنك أن تكون دائمًا على أهبة الاستعداد. يدعم توافقه العالمي مجموعة واسعة من الأجهزة، بينما تتيح ميزة الشحن السريع توصيلًا سريعًا للطاقة، مما يقلل من وقت التوقف. يسهل المقبض المحمول حمله أينما ذهبت، كما أن ميزات الأمان المدمجة فيه تحمي من الشحن الزائد والسخونة الزائدة.

سواء كنت مسافرًا أو تحتاج ببساطة إلى مصدر طاقة موثوق، يجمع بنك الطاقة بورودو بيانو بين العملية والأناقة في تصميم واحد صغير الحجم.

المواصفات

سعة البطارية	٣,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة، ١١١ واط/ساعة
مدخل Micro	٥ فولت/٢,١ أمبير
مدخل Type-C	٥ فولت/٢,١ أمبير
مدخل كابل USB	٥ فولت/٢,١ أمبير
مخرج USB	٥ فولت/٢,١ أمبير
مخرج كابل مايكرو	٥ فولت/٢,١ أمبير
مخرج كابل Type-C	٥ فولت/٢,١ أمبير
مخرج كابل لايتنينج	٥ فولت/٢,١ أمبير
مخرج متعدد المنافذ	٥ فولت/٣ أمبير
وزن المنتج	٥٩٥ غرامًا
حجم المنتج	٣٦ × ٦٥ × ١٤٥ مم
رقم الموديل	PBJ٣٥

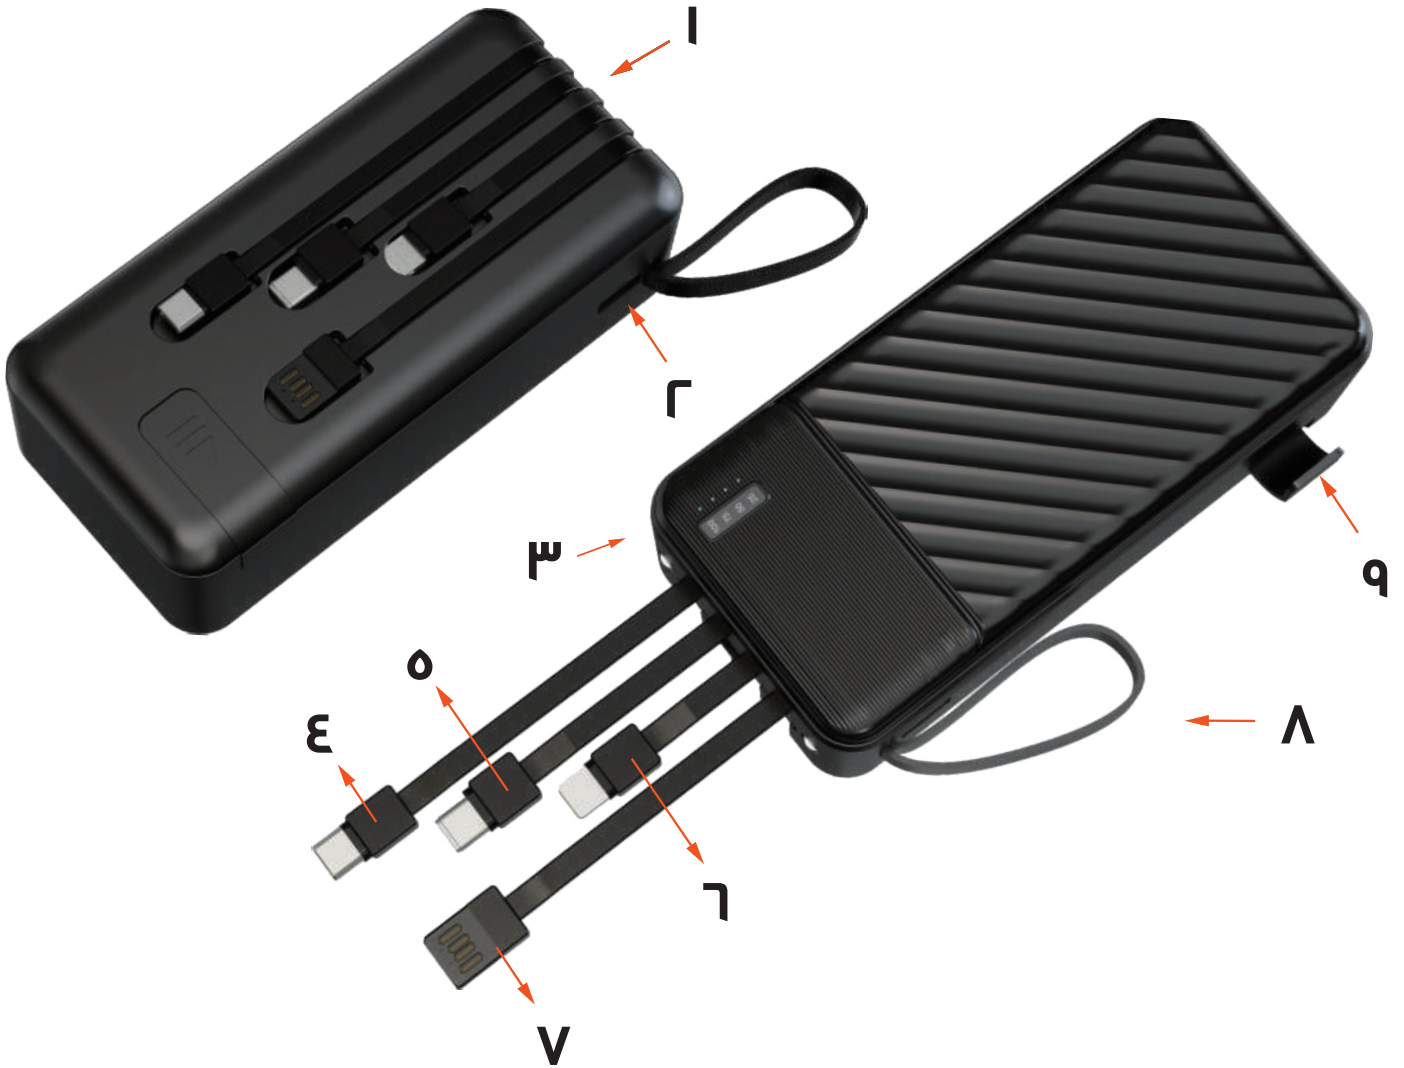

١. إزالة الكابل
٢. منفذ USB
٣. مؤشر البطارية
٤. كابل Micro USB
٥. كابل Type-C
٦. كابل لايتنينج
٧. منفذ إدخال USB
٨. مقبض ABS
٩. حامل جوال

- بفضل تصميمه الأنيق وميزاته العملية، يُعدّ بنك الطاقة بورودو خيارًا أساسيًا لكل من يبحث عن طاقة محمولة موثوقة.
١. ساعة ٣٠٠٠ مللي أمبير/ساعة: توفر الطاقة لشحن أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها.
 ٢. حامل هاتف مدمج: مريح للاستخدام بدون استخدام اليدين أثناء الشحن.
 ٣. كابلات مدمجة: تتضمن كابلات لأجهزة مختلفة، مما يقلل الحاجة إلى حمل أسلاك شحن منفصلة.
 ٤. توافق عالمي: تعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة، مما يضمن لك إمكانية شحن أي شيء تقريبًا بسهولة.
 ٥. شحن سريع: مزودة بإمكانيات شحن سريع لعمليات شحن سريعة، لتكون دائمًا على أهبة الاستعداد.
 ٦. مقبض محمول: يسهل حملها واستخدامها، سواء في المنزل أو أثناء التنقل.
 ٧. ميزة أمان مدمجة: تضمن شحنًا آمنًا وفعالًا لأجهزتك.
 ٨. مصباح يدوي: إضافة مفيدة لحالات الطوارئ، يوفر الإضاءة عند الحاجة.

مؤشر البطارية

يوفر مؤشر البطارية طريقة سريعة وسهلة لمراقبة مستوى شحن بنك الطاقة الخاص بك. اتبع التعليمات التالية لضمان الاستخدام الأمثل:

١. فحص البطارية:

للتحقق من مستوى البطارية الحالي، اضغط على الزر [مرة واحدة]. سيؤدي ذلك إلى تنشيط مؤشر البطارية، وسيتم عرض حالة الشحن الحالية على الشاشة أو من خلال مصابيح LED.

٢. مؤشرات LED:

يشير وجود مجموعة كاملة من المصابيح عادةً إلى اكتمال الشحن، بينما يشير انخفاض عدد المصابيح أو مؤشر الوميض إلى انخفاض الشحن.

٣. إيقاف تشغيل شاشة عرض الطاقة

بعد التحقق من مستوى البطارية، قد ترغب في إيقاف تشغيل الشاشة للحفاظ على البطارية. ما عليك سوى الضغط على الزر [مرة أخرى] لإلغاء تنشيط المؤشر. لن يعرض بنك الطاقة حالة البطارية بعد الآن، ولكنه سيبقى قيد التشغيل وجاهزًا للاستخدام. تساعد هذه الميزة على توفير الطاقة عند عدم الحاجة إلى شاشة العرض.

تعليمات الشحن

١. شحن بنك الطاقة:

يمكن شحن بنك الطاقة عبر كابل USB-A المدمج أو باستخدام كابل Type-C أو Micro-USB الخاص بالمستخدم.

٢. مؤشرات الشحن:

أثناء الشحن، يومض مؤشر البطارية، موضحًا تقدم الشحن. بعد اكتمال الشحن، ستظل جميع مؤشرات الشحن الأربعة مضاءة.

ملاحظة: افصل بنك الطاقة بعد اكتمال الشحن للحفاظ على أفضل حالة للبطارية.

٣. حالة الشحن:

يحتوي بنك الطاقة على أربعة مؤشرات LED لعرض مستوى شحن البطارية المتبقي:

a. ٤ مصابيح: مشحون بالكامل (١٠٠٪)

b. ٣ مصابيح: متبقي حوالي ٧٥٪ من الشحن

c. مصباحان: متبقي حوالي ٥٠٪ من الشحن

d. مصباح واحد: متبقي حوالي ٢٥٪ من الشحن

٤. شحن الأجهزة المحمولة:

يدعم بنك الطاقة شحن الأجهزة المحمولة عبر عدة أنواع من المنافذ:

a. كابل Type-C مدمج

b. كابل Lightning (للأجهزة Apple)

c. توصيل Micro-USB

كبدل، يمكنك استخدام كابل USB-A أو USB-C الخاص بك لشحن أجهزتك.

ملاحظة: قد تتطلب بعض الأجهزة كابلات خاصة غير متوفرة.

٥. شحن أجهزة متعددة في آن واحد:

يمكن لبنك الطاقة شحن أجهزة متعددة في آنٍ واحد، بحد أقصى سرعة شحن ٥ فولت/٢.١ أمبير عند توصيل عدة أجهزة. من المهم التأكد من توافق الأجهزة التي تشحنها مع هذا المخرج للحصول على أفضل أداء.

ملاحظة: في حال ارتفاع درجة حرارة بنك الطاقة بشكل مفرط أثناء الاستخدام أو الشحن، من الضروري فصله فوراً عن مصدر الطاقة وعن أي أجهزة محمولة متصلة به.

احتياطات السلامة

١. إذا ارتفعت درجة حرارة بنك الطاقة بشكل غير مريح أو وصلت إلى درجات حرارة عالية أثناء الاستخدام أو الشحن، فمن الضروري فصله عن مصدر الطاقة وعن أي أجهزة محمولة فوراً. هذا مهم لمنع أي تلف محتمل لبنك الطاقة أو الأجهزة المتصلة به، أو لضمان سلامة المستخدم. اترك بنك الطاقة يبرد بشكل طبيعي في مكان جيد التهوية قبل إعادة توصيله أو استئناف استخدامه.

٢. لا تستخدم بنك الطاقة أو تشحنه في بيئات شديدة الحرارة أو الرطوبة.

٣. استخدم دائماً الكابل المناسب (Type-C، أو Micro-USB، أو Lightning) لشحن أجهزتك. قد يؤدي استخدام كابلات غير متوافقة إلى ارتفاع درجة الحرارة أو تلفها.

٤. تأكد من نظافة منفذ الشحن وخلوه من أي شوائب قبل توصيل أي كابلات.

٥. لا تعرض بنك الطاقة للماء أو المطر أو أي سوائل أخرى. فهو غير مقاوم للماء، وقد يتعطل أو يتلف عند البلل.

٦. خزن بنك الطاقة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه. تجنب أشعة الشمس المباشرة والمناطق ذات درجات الحرارة العالية، مثل قرب أجهزة التدفئة أو داخل السيارات.

٧. أبقِ بنك الطاقة بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال لتجنب خطر الحريق.

٨. لا تحاول فتح أو تفكيك أو إصلاح بنك الطاقة بنفسك.

اتصل بمراكز الخدمة المعتمدة لأي إصلاحات أو مشاكل. قد يُبطل التفكيك غير المصرح به الضمان ويُسبب مخاطر على السلامة، مثل الصدمات الكهربائية أو تسرب البطارية.

٩. لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان الكابل أو بنك الطاقة نفسه تالفاً.

قد يحدث قصر كهربائي أو حمل زائد إذا لم يعمل بنك الطاقة بشكل صحيح.

١٠. إذا كان بنك الطاقة ساخناً جداً أو ظهرت عليه علامات انتفاخ، فتوقف عن استخدامه فوراً وتخلص منه بطريقة مسؤولة.

II. تعامل مع بنك الطاقة برفق لتجنب السقوط أو الصدمات العرضية. قد يؤثر التلف المادي على أداء البطارية أو سلامتها.

التخلص من المنتج

يُحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية. من الضروري فرز هذه النفايات ومعالجتها بشكل صحيح وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**