

PORODO



Porodo

LAVALIER

مجموعة ميكروفون احترافية

SKU: PDWMDMICWH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	مواصفات علبة الشحن
٢	مواصفات جهاز الاستقبال
٣	مواصفات الميكروفونات
٣	مكونات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	الأزرار والوظائف
٦	مؤشرات اقتران جهاز الاستقبال
٦	محتويات العبوة
٧	تعليمات السلامة
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

تُعد مجموعة ميكروفونات Porodo الاحترافية اللاسلكية المزودة بمشابك مغناطيسية وحافطة شحن حلاً مثالياً لصناع المحتوى، والمحترفين، وكل من يبحث عن تسجيل صوتي عالي الجودة أثناء التنقل. توفر هذه المجموعة ما يصل إلى ٢٢ ساعة من وقت التشغيل، مما يضمن طاقة كافية للاستخدام المطوّل. كما تضمن خاصية التوصيل والتشغيل سهولة الإعداد، مما يجعلها مثالية للمبتدئين والخبراء على حد سواء. توفر المشابك المغناطيسية تثبيتاً آمناً ومريحاً على الملابس، مما يسمح بالاستخدام دون استخدام اليدين، بينما توفر حافطة الشحن المدمجة سهولة التخزين والشحن أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الميكروفون بانخفاض زمن الاستجابة، مما يضمن صوتاً واضحاً ومتزامناً لتسجيلات أو بث سلس. سواءً للمقابلات أو البودكاست أو إنتاج الفيديو، صُممت مجموعة ميكروفونات Porodo اللاسلكية لتقديم صوت احترافي وراحة فائقة.

مواصفات علبة الشحن

سعة البطارية	٣٠٠ مللي أمبير × ٢
مدة الشحن	مرتين (حتى ١٥ ساعة)
مدة إعادة الشحن	٣.٥ ساعة
الوزن	٥٠ غرام

مواصفات جهاز الاستقبال

زمن الاستجابة	٢٠ مللي ثانية ≤
نطاق التردد	٢.٤ جيجاهرتز
استجابة التردد	٢٠ كيلو هرتز - ٢٠ هرتز


الوزن	٥٠ غرام
-------	---------

مواصفات الميكروفونات

زمن الاستجابة	٢٠ مللي ثانية <
التردد	تردد رقمي ٢.٤ جيجاهرتز
نطاق الاستجابة	٢٠ كيلو هرتز - ٢٠ هرتز
الحساسية	٣ ديسيبل $\pm$ ٣٨ ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٧٥ ديسيبل
وقت التشغيل	٧.٥ ساعة
وقت الشحن	٥.٥ ساعة
الوزن	١٠ غرامات
رقم الطراز	PDWMDMIC

مكونات المنتج

١. مؤشر البطارية
٢. مؤشر الاتصال
٣. مؤشر كتم الصوت
٤. مؤشر تقليل الضوضاء
٥. شبكة مقاومة للرياح
٦. نقطة تثبيت مغناطيسية للميكروفون
٧. زر وظائف الميكروفون
٨. مؤشر ضوء جهاز الاستقبال ١
٩. مؤشر ضوء جهاز الاستقبال ٢
١٠. منفذ USB
١١. منفذ شحن جهاز الاستقبال
١٢. منفذ شحن علبة الشحن من النوع C
١٣. مؤشر علبة الشحن

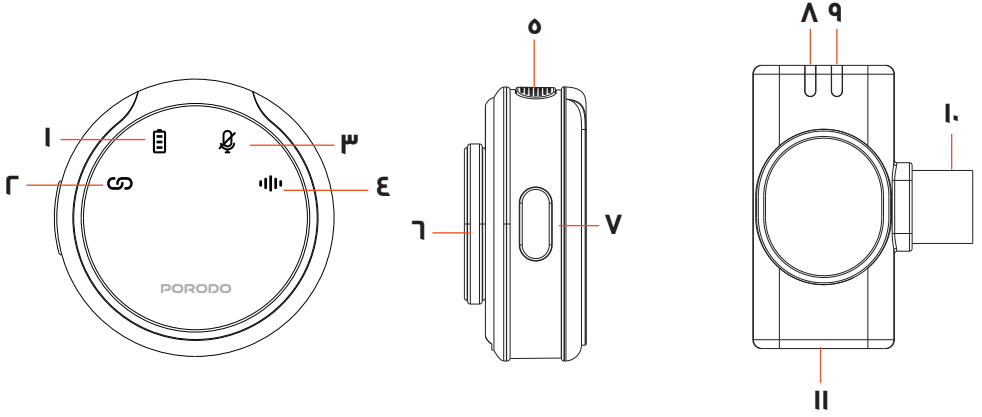

تعليمات الاستخدام

١. اضغط مطولاً على زر الوظائف في الميكروفون. سيومض مؤشر الاتصال، مما يدل على تشغيل الجهاز.
 ٢. وُصِّل أحد طرفي جهاز الاستقبال بمنفذ الهاتف.
 ٣. سيظل مؤشر الاتصال في كل من جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال مضاءً، مما يدل على نجاح الاتصال. افتح تطبيق البث المباشر للكاميرا على هاتفك واستخدم الميكروفون للاستماع.
- ملاحظة:** يمكن استخدام هواتف OPPO وVIVO وIQOO وRealme بشكل طبيعي فقط بعد تفعيل خاصية OTG في الإعدادات (ابحث عن "OTG" وقم بتفعيلها).




الوظيفة	زر	LED مؤشر
تشغيل الطاقة	اضغط مطولاً على مفاتيح الوظائف لمدة ثانيتين	يومض الضوء الأزرق ببطء عند الاتصال، ويظل مضاءً بعد إتمام عملية الاقتران بنجاح.
إيقاف التشغيل	اضغط مطولاً على مفتاح الوظائف لمدة ثانيتين	جميع الأضواء مطفأة.
تقليل الضوء	انقر على مفاتيح الوظائف	تشغيل: يبقى ضوء تقليل الضوء مضاءً (إلغاء الضوء الافتراضي عند بدء التشغيل) إيقاف: ينطفئ ضوء تقليل الضوء
الوضع الصامت	انقر نقرًا مزدوجاً على مفاتيح الوظائف	تشغيل: يبقى ضوء كتم الصوت مضاءً إيقاف: ينطفئ ضوء كتم الصوت
الصدى	انقر على مفاتيح الوظائف ثلاث مرات	تشغيل: يومض مؤشر تقليل الضوء ببطء إيقاف: a. ينطفئ مؤشر تقليل الضوء عند إيقاف خاصية تقليل الضوء b. يبقى مؤشر تقليل الضوء مضاءً عند تشغيل خاصية تقليل الضوء.
إيقاف التشغيل	اضغط مطولاً على مفاتيح الوظائف لمدة ثانيتين	جميع الأنوار مطفأة
الشحن	-	يظل ضوء الشحن الأحمر مضاءً، بينما ينطفئ ضوء اكتمال الشحن.

الوظيفة	LED مؤشر
تشغيل الطاقة	إضاءة زرقاء وامضة
إيقاف التشغيل	إضاءة زرقاء مطفأة


مؤشرات اقتران جهاز الاستقبال

- a.** عند عدم توصيل أي جهاز إرسال، يومض ضوء ان أزرق ان في الوقت نفسه.
- b.** عند توصيل جهاز إرسال واحد، يبقى أحد الضوءين الأزرقين مضاءً، بينما يومض الضوء الآخر لمدة ٥ ثانية ثم ينطفئ.
- c.** عند توصيل جهازي إرسال، يبقى كلا الضوءين مضاءً.


محتويات العبوة




جهاز إرسال ميكروفون عدد ٢



جهاز استقبال عدد ١

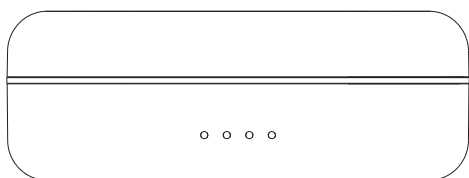

علبة شحن عدد ١



كابل شحن عدد ١

١. احفظ الميكروفون وعلبة الشحن بعيدًا عن الماء أو أي شكل من أشكال الرطوبة لمنع التلف وضمان الأداء السليم.
٢. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء أي إصلاحات ضرورية.
٣. عند عدم الاستخدام، احفظ الميكروفون وعلبة الشحن في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة.
٤. تعامل دائمًا مع الميكروفون وعلبة الشحن بحرص. تجنب إسقاطهما أو تعريضهما لقوة مفرطة لمنع تلفهما.
٥. هذا الجهاز ليس لعبة. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق أو التلف العرضي.
٦. لا تترك الميكروفون أو علبة الشحن موصولين بمصدر الطاقة لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن لمنع تلف البطارية.
٧. استخدم فقط كابل الشحن والملحقات المرفقة لضمان الأداء الأمثل والسلامة.
٨. عند استخدام الميكروفون، تجنب وضع الجهاز مباشرة في أذنك أو بالقرب منها لمنع تلف السمع، خاصة عند مستويات الصوت العالية.
٩. إذا شعرت بسخونة غير معتادة في الجهاز، افصله عن مصدر الطاقة واتركه يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
١٠. لا تثقب البطارية أو تسحقها أو تعرضها لدرجات حرارة شديدة. استبدل البطارية إذا لاحظت أي علامات انتفاخ أو تسرب أو تلف.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**