



Porodo Soundtec

**Gala مكبر صوت
محمول بميكروفون مزدوج**

SKU: PDSTWLEP029BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	عرض تخطيطي
٤	مميزات المنتج
٥	تعليمات التشغيل
٦	إرشادات الشحن
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

يوفر مكبر الصوت المحمول Gala المزود بميكروفون مزدوج من Soundtec صوتًا ستيريو عالي الجودة بقناتين مع صوت جهير عميق ونظام ميكروفون لاسلكي، مما يجعله مثاليًا للحفلات والعروض التقديمية.

يتميز بإضاءة RGB لإضفاء لمسة جمالية، وحزام حمل لسهولة الحمل، ومدة تشغيل تصل إلى ست ساعات. مع دعم تشغيل USB، يضمن مكبر الصوت تجربة صوتية غامرة ومتنوعة أينما كنت.

المواصفات

سعة البطارية	٣٦٠٠ مللي أمبير/ساعة، ٣.٧ فولت
مدة الشحن	٥ ساعات
مدة التشغيل	٦.٥ ساعات (٥٠٪ Vol)
مدة التشغيل	٢.٥ ساعات (١٠٠٪ Vol)
نطاق البلوتوث	١٠ أمتار
إصدار البلوتوث	٥.٣
استجابة التردد	١٦ كيلوهرتز - ٨٠ هرتز
حجم السماعة	٥.٢ بوصة x ٢
مخرج الطاقة RMS	٦ واط x ٢ = ١٢ واط، ٤ أوم
أقصى خرج للطاقة	١٢ واط x ٢ = ٢٤ واط، ٣ أوم
حجم المنتج	٩٩ (عرض) x ١٢٩ (ارتفاع) x ٣٠.٥ (طول) ملم

محتويات العبوة



مكبر صوت بلوتوث محمول ١x

كابل شحن من النوع C ١x

بطارية للميكروفون ١x

ميكروفون لاسلكي ٢x

عرض تخطيطي

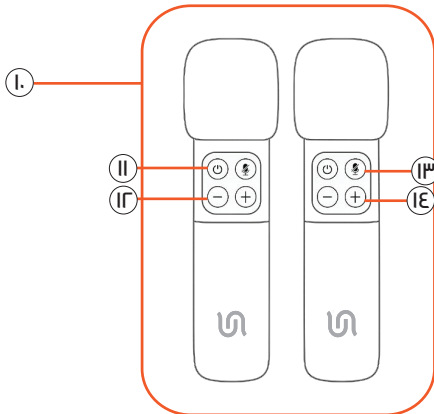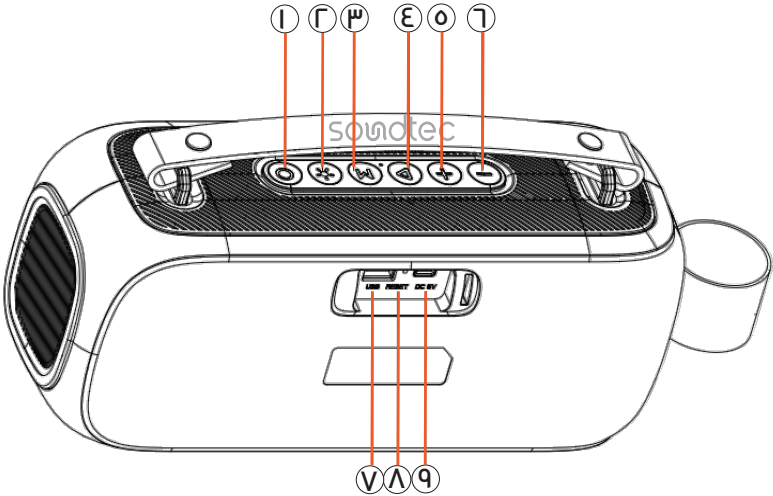

١. زر التشغيل
٢. زر الإضاءة
٣. زر الوضع
٤. Play / Pause
٥. التقديم/رفع الصوت
٦. التقديم/خفض الصوت
٧. منفذ USB
٨. منفذ إعادة الضبط
٩. مقبس شحن من النوع C
١٠. ميكروفون مزدوج
١١. زر تشغيل الميكروفون
١٢. زر خفض صوت الميكروفون
١٣. زر كتم صوت الميكروفون
١٤. زر رفع صوت الميكروفون

مميزات المنتج

- a.** صوت ستيريو ٢، القناة: يوفر مكبر الصوت صوت ستيريو عالي الجودة، مما يضمن صوتًا نقيًا وغامرًا لتجربة استماع مُحسّنة.
- b.** تقنية الجهير العميق: توفر ميزة الجهير العميق صوتًا أغنى وأكثر اكتمالًا مع نغمات قوية منخفضة التردد لتجربة صوتية أكثر ديناميكية.
- c.** نظام ميكروفون لاسلكي: يتيح نظام الميكروفون اللاسلكي سهولة الاستخدام، وهو مثالي للفعاليات والعروض التقديمية أو الكاريوكي.
- d.** إضاءة RGB: مكبر الصوت مزود بإضاءة RGB، مما يخلق شاشة جذابة بصريًا تُضفي الإثارة على بيئة الاستماع الخاصة بك.
- e.** حتى ٦ ساعات من التشغيل: مع بطارية طويلة الأمد، يوفر مكبر الصوت ما يصل إلى ٦ ساعات من التشغيل المتواصل، مما يوفر ترفيهًا لفترات طويلة.
- f.** دعم تشغيل USB: يدعم مكبر الصوت تشغيل USB، مما يسمح لك بتوصيل وتشغيل الموسيقى مباشرةً من أجهزة USB لمزيد من الراحة.
- g.** حزام الحمل: يجعل حزام الحمل المدمج من السهل نقل مكبر الصوت، مما يوفر الراحة للاستخدام أثناء التنقل.

١. تعليمات وضع البلوتوث

اسم البلوتوث (Gala): اسم البلوتوث لهذه السماعة هو "Gala". عند إقرانها بجهازك، ابحث عن "Gala" في إعدادات البلوتوث.

١-١ زر التشغيل (⏻): اضغط باستمرار لتشغيل السماعة أو إيقاف تشغيلها.

١-٢ زر الوضع (M): اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة.

١-٣ Play / Pause (⏮): اضغط لفترة وجيزة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

اضغط باستمرار لإقران البلوتوث أو فصله.

١-٤ زر الرجوع/خفض الصوت (⏮): اضغط لفترة وجيزة لخفض الصوت. اضغط باستمرار للانتقال إلى المقطع السابق.

١-٥ زر التقديم/رفع الصوت (⏭): اضغط لفترة وجيزة لرفع الصوت. اضغط باستمرار للانتقال إلى المقطع التالي.

١-٦ زر الإضاءة (💡): اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة. اضغط باستمرار لتشغيل الأضواء أو إطفائها.

٢. تعليمات وضع FM:

٢-١ زر التشغيل (⏻): اضغط مع الاستمرار لتشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

٢-٢ زر الوضع (M): اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة.

٢-٣ Play / Pause (⏮): اضغط لفترة وجيزة لكتف الصوت. اضغط مع الاستمرار للبحث تلقائيًا عن قنوات FM وتخزينها.

٢-٤ زر الرجوع للخلف/خفض الصوت (⏮): اضغط لفترة وجيزة لخفض مستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار للانتقال إلى قناة FM السابقة.

٢-٥ زر التقديم/رفع الصوت (⏭): اضغط لفترة وجيزة لرفع مستوى الصوت. اضغط مع الاستمرار للانتقال إلى قناة FM التالية.

٣. تعليمات وضع USB:

٣-١ زر التشغيل (⏻): اضغط مع الاستمرار لتشغيل أو إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

٣-٢ زر الوضع (M): اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة.

٣-٣ Play / Pause (⏮): اضغط لفترة وجيزة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.

- ٣-٤.** زر الرجوع للخلف/خفض الصوت (⏮): اضغط عليه لفترة وجيزة لخفض مستوى الصوت. اضغط عليه باستمرار للانتقال إلى الأغنية السابقة.
- ٣-٥.** زر التقديم/رفع الصوت (⏭): اضغط عليه لفترة وجيزة لرفع مستوى الصوت. اضغط عليه باستمرار للانتقال إلى الأغنية التالية.
- ٣-٦.** زر الإضاءة (💡): اضغط عليه لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة. اضغط عليه باستمرار لتشغيل أو إطفاء الأضواء.
- ملاحظات: عند إدخال قرص USB، سينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى وضع USB ويبدأ تشغيل المحتوى من قرص USB، بغض النظر عن وضع التشغيل الحالي.
- ٤.** استخدام الميكروفون اللاسلكي:
- ٤-١.** عند تشغيل مكبر الصوت في وضع البلوتوث وتشغيل الميكروفون اللاسلكي، سيتم الاتصال تلقائيًا إذا كان الجهاز ضمن نطاق الاتصال.
- ٤-٢.** بمجرد إنشاء الاتصال، سيظل الضوء الأزرق على الميكروفون مضاءً، مما يشير إلى جاهزيته للاستخدام.
- ٥.** تشغيل الميكروفون اللاسلكي:
- ٥-١.** تأكد من تشغيل مكبر الصوت في وضع البلوتوث وتشغيل الميكروفون اللاسلكي أيضًا.
- ٥-٢.** سيتصل الميكروفون تلقائيًا بمكبر الصوت عندما يكون الجهاز ضمن نطاق الاتصال.
- ٥-٣.** بعد نجاح الاتصال، سيظل الضوء الأزرق على الميكروفون مضاءً، مما يشير إلى جاهزيته للاستخدام.
- ٦.** وظيفة إعادة الضبط
- ٦-١.** إذا لم يستجب مكبر الصوت، فاستخدم دبوسًا دائريًا صغيرًا للضغط على زر "إعادة الضبط" لإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٦-٢.** لإعادة ضبط السماعة إلى إعدادات المصنع، اضغط مع الاستمرار على زر "خفض الصوت" (⏮) لمدة ٥ ثوانٍ. سيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الجهاز، ومسح ذاكرة البلوتوث، واستعادة الإعدادات الافتراضية.

إرشادات الشحن

- ١.** الشاحن غير مُضمن في العبوة. يُرجى شحن السماعة بشاحن مُصنّف ه فولت/أمبير أو عبر جهاز كمبيوتر.

٢. مدة الشحن حوالي ٥ ساعات.

٣. لا تحتوي هذه الوحدة على خاصية بنك الطاقة. لا تشحن أجهزة أخرى أو توصّلها عبر منفذ USB.

٤. لحماية البطارية، تجنّب استخدام السماعة أثناء شحنها.

تحذير

a. يُرجى تخزين هذا المنتج واستخدامه في بيئة ذات درجة حرارة عادية.

b. يُرجى عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.

c. يُرجى عدم تفكيك أو إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك دون إذن.

d. عند تنظيف هذا المنتج، يُرجى استخدام قطعة قماش ناعمة أو القليل من الماء عند الحاجة، مع تجنب استخدام المواد الكيميائية.

e. لإطالة عمر المنتج وحماية سمعك، يُرجى تجنب الاستماع إلى الأغاني بأعلى صوت لفترات طويلة.

f. المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة، ولتجنب المخاطر، يُرجى عدم التخلص منه أو إشعاله في النار.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)