

PORODO




Porodo

میکروفونات لافالیر
مع موصل Type-C
ومحول Lightning

SKU: PD-LDMCLA

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٥	دليل المؤشر
٦	وظيفة OTG
٦	محتويات العبوة
٧	الضمان
٧	اتصل بنا


نشكرك على اختيار منتجنا. هذا المنتج عبارة عن ميكروفون لاسلكي متقدم يوفر صوتاً بجودة احترافية. تم تصميمه لسهولة الاستخدام بفضل وظيفة التوصيل والتشغيل ولا يتطلب تطبيقاً منفصلاً. هذه الأداة متعددة الاستخدامات مثالية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات بما في ذلك البث المباشر عبر الإنترنت، والتدوين بالفيديو، وإجراء المقابلات، وتسجيل المقابلات، والتدريس بالفيديو، والمزيد. يتكون المنتج من ثلاث مكونات رئيسية: حجرة شحن، وأجهزة إرسال ميكروفون، وجهاز استقبال.

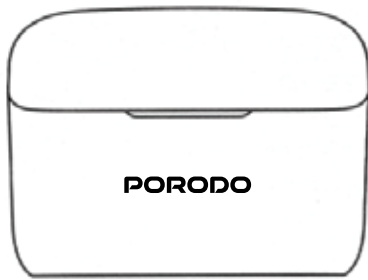

جهاز الاستقبال



الميكروفون



حافظة الشحن

[A] الميكروفونات

زمن الوصول	٢٠ ميلي ثانية
التردد	٢,٤ جيجا هرتز
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
الحساسية	٣٠ - ديسibel
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٦٠ - ديسibel
سعة البطارية	٦٠ ميلي أمبير في الساعة
وقت العمل	٤ ساعات
وقت إعادة الشحن	١ ساعة


[B] جهاز الاستقبال

زمن الوصول	٢٠ > ميلي ثانية
التردد	٢,٤ جيجا هرتز
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز

[C] علبة الشحن

سعة البطارية	٣٠٠ ميلي أمبير في الساعة
وقت الشحن	مرتين (حتى ٨ ساعات)
وقت إعادة الشحن	ساعتين

عرض تخطيطي

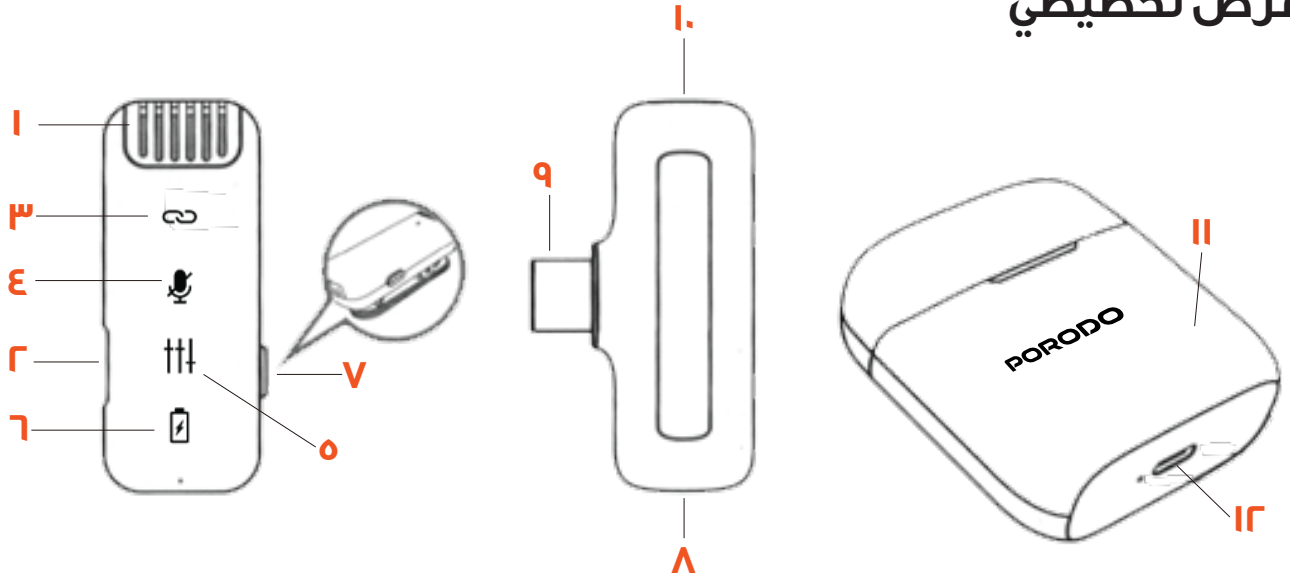

١. الميكروفون

٢. منفذ شحن الميكروفون

٣. ضوء مؤشر التوصيل

٤. ضوء مؤشر كتم الصوت

٥. ضوء مؤشر الصدى

٦. ضوء مؤشر الشحن

٧. مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الميكروفون

٨. منفذ الارتداد في جهاز الاستقبال

٩. منفذ التوصيل


١٠. مصباح مؤشر التوصيل

١١. شاشة عرض الطاقة

١٢. منفذ الشحن

تعليمات الاستخدام

الخطوة ١: أدخل منفذ توصيل الهاتف المحمول في جهاز الاستقبال في الهاتف. سيضيء مؤشر الضوء لتأكيد الاتصال الناجح.

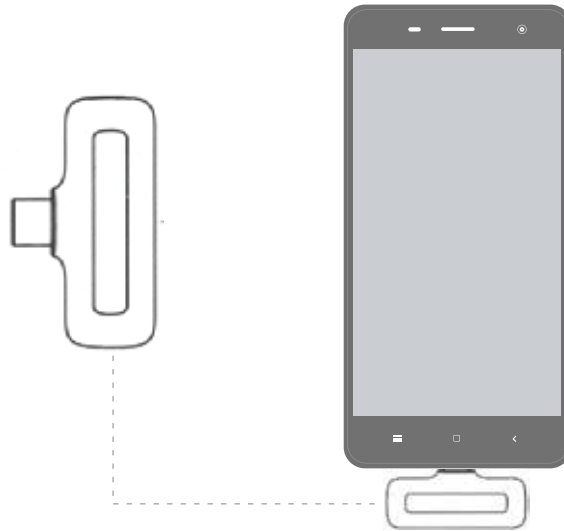

ملاحظة: بالنسبة للهواتف المحمولة من العلامات التجارية Vivo و Oppo و Realme و IQOO، لا يمكن تشغيل الوظيفة إلا بعد ضبط الإعدادات. انتقل إلى إعدادات الهاتف وابحث عن "OTG" لتمكين مصدر طاقة OTG.

الخطوة ٢: اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون. سيضيئ مؤشر الضوء، مما يشير إلى تشغيل الجهاز بنجاح.



الخطوة ٣: تأكد من أن مؤشر الضوء على جهاز الاستقبال مضاء باستمرار، إلى جانب مؤشر اتصال الميكروفون، مما يشير إلى اتصال ناجح. افتح الآن الكاميرا والفيديو المباشر والتطبيقات الأخرى ذات الصلة على هاتفك لاستخدام الميكروفون لاستقبال الصوت.



ملاحظة خاصة:

لاستخدام منفذ جهاز الاستقبال (٨)، لاحظ أنه لا توجد بطارية داخلية، وبالتالي لا توجد حاجة لإعادة شحن جهاز الاستقبال أثناء الاستخدام المباشر. إذا نفذت بطارية هاتفك أثناء البث المباشر، فيمكن إعادة شحنها مباشرة من خلال المنفذ (٨).



الوظيفة/ الحالة	التشغيل	حالة المؤشر
تشغيل الطاقة	اضغط مطولاً على الزر	ضوء المؤشر مضاء
إيقاف التشغيل	اضغط مطولاً على الزر	ضوء المؤشر مطفأ
الاقتران	—	مؤشر الاتصال يومض
تم الاقتران بنجاح	—	ضوء مؤشر الاتصال الثابت
تشغيل/ إيقاف تشغيل الصدى	اضغط مرتين على الزر	عندما يكون ضوء المؤشر مضاءً، تكون الوظيفة ممكنة. وإذا كان ضوء المؤشر مطفأً، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة.
كتم الصوت تشغيل/ إيقاف	اضغط على الزر ثلاث مرات	عندما يكون ضوء المؤشر مضاءً، تكون الوظيفة ممكنة. وإذا كان ضوء المؤشر مطفأً، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة.
تبديل تقليل الضوضاء	اضغط على الزر	إيقاف تشغيل تقليل الضوضاء: عندما يومض الضوء الأخضر ببطء مرة واحدة، يظل مؤشر الاتصال باللون الأخضر، مما يشير إلى إلغاء تنشيط تقليل الضوضاء. ١. يومض ضوء الاتصال باللون الأخضر مرة واحدة ويبقى مضاءً، مما يشير إلى أن تقليل الضوضاء من المستوى ١ نشط. ٢. بعد وميض الضوء الأخضر مرتين، يظل مضاءً، مما يشير إلى أن تقليل الضوضاء من المستوى ٢ نشط. ٣. يومض ضوء الاتصال باللون الأخضر بسرعة ثلاث مرات ويبقى مضاءً باستمرار، مما يشير إلى أن تقليل الضوضاء من المستوى ٣ نشط.
الشحن	—	يظل ضوء مؤشر الشحن مضاءً أثناء عملية الشحن وينطفئ عندما يتم شحن البطارية بالكامل.

الوظيفة/الحالة	تشغيل	حالة المؤشر
تشغيل الطاقة	أدخل الجهاز لتشغيله.	ضوء المؤشر مضاء.
إيقاف التشغيل	افصل الجهاز عن التيار الكهربائي لإيقاف تشغيله.	ضوء المؤشر مطفأ.
الاقتران	–	ضوء المؤشر يومض.
تم الاقتران بنجاح	–	ضوء المؤشر ثابت.

وظيفة OTG

Huawei و iPhone: تدعم هذه الأجهزة وظيفة التوصيل والتشغيل. VIVO/OPPO والهواتف المحمولة الأخرى: قم بتمكين وظيفة OTG يدويًا. هواتف VIVO: انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الإعدادات > البحث عن OTG > بَدِّل المفتاح لتمكينه.

هواتف OPPO: انتقل إلى الإعدادات > إعدادات إضافية > البحث عن OTG > بَدِّل المفتاح لتمكينه. **الهواتف الأخرى:** انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > البحث عن OTG > بَدِّل المفتاح لتمكينه.

ملاحظة: إذا لم يتم استخدام وظيفة OTG لمدة ٥-١٠ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا للحفاظ على البطارية. ليست هناك حاجة لفصل جهاز الاستقبال بعد التسجيل لتشغيل الفيديو.

محتويات العبوة

١. جهاز إرسال الميكروفون
٢. جهاز الاستقبال
٣. علبة الشحن
٤. كابل الشحن

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**